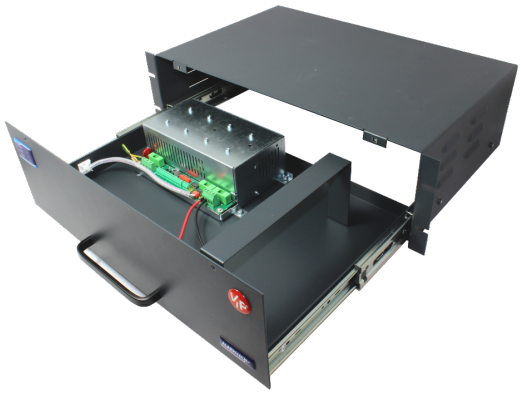

PSV 1235-R1

Fuente de alimentación PSV para montaje en 19” rack, 24 V cc 3,5 A

Fuente de alimentación con carga de batería para montaje en rack, 24 V cc 3,5 A.

La fuente de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Cada fuente de alimentación PSV puede instalarse como una unidad independiente, o conectarse mediante más (+) y menos (-) con una o más fuentes PSV. Al conectar varias unidades entre sí, puede obtener más energía eléctrica y compensar las caídas de voltaje en el cableado y, por lo tanto, lograr una mayor redundancia en el sistema.

Espacio para dos baterías de 12 V/7 Ah o 12 V/12 Ah. Tamper para detección de manipulación La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace mediante diodos LED activándose salidas de relés independientes.

ADDITIONAL INFORMATION

Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	482 x 132 x 292
Protección contra manipulaciones	max 48V / 100 mA
Voltaje salida	13,8 VDC
Carga	3,5 A
Grado	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

PSV 1235-R1

25 October 2026

PSV 1235-R1	Fuente de alimentación para montaje en rack, función VIP, 12 V cc 3,5 A, Gris

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com