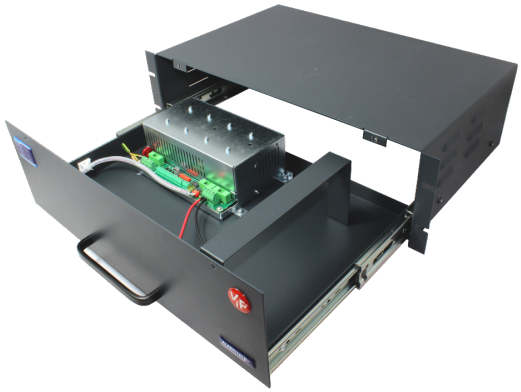


PSV 1265-R1

Fuente de alimentación PSV para montaje en 19” rack, 24 V cc 6,5 A.

Fuente de alimentación con carga de batería para montaje en rack, 24 V cc 6,5 A.

La fuente de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Cada fuente de alimentación PSV puede instalarse como una unidad independiente, o conectarse mediante más (+) y menos (-) con una o más fuentes PSV. Al conectar varias unidades entre sí, puede obtener más energía eléctrica y compensar las caídas de voltaje en el cableado y, por lo tanto, lograr una mayor redundancia en el sistema.

Espacio para dos baterías de 12 V/7 Ah o 12 V/12 Ah. Tamper para detección de manipulación La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace mediante diodos LED activándose salidas de relés independientes.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 2, EN-ST-000280/ Grade 2, F&P 10.212-14798, Safety EN 623681, SE-100168
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	482 x 132 x 292
Voltaje salida	13,8 VDC
Carga	6,5 A
Grado	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

PSV 1265-R1

6 November 2026

PSV 1265-R1	Fuente de alimentación para montaje en rack, función VIP, 12 V cc 6,5 A, Gris

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com