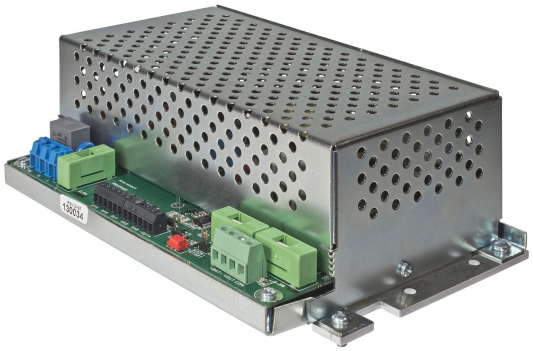


PSV 2435-M

E-NR: 5240064

Módulo de alimentación, VIP, 24 V 3,5 A

Módulo de alimentación para montaje en carril DIN con función ViP (Voltage in Parallell), 24 V cc 3,5 A.

El conjunto de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes. Diseñado para su montaje en un carril DIN con fines industriales. El montaje en un carril DIN se hace utilizando el conjunto de montaje PSV-DIN que permite que aquel sea seguro y rápido.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	CB TEST
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	210 x 120 x 70
Voltaje salida	26,6 VDC
Tipo de producto	Fuente de alimentación
Entorno	Interior
Módulo	24V
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, SBSC
Clase de seguridad	3
Clase ambiental	II
Característica del producto	De superficie

PSV 2435-M

6 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 2435-M	5240064	Módulo de alimentación para montaje en carril DIN, VIP, 24 V 3,5 A

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com