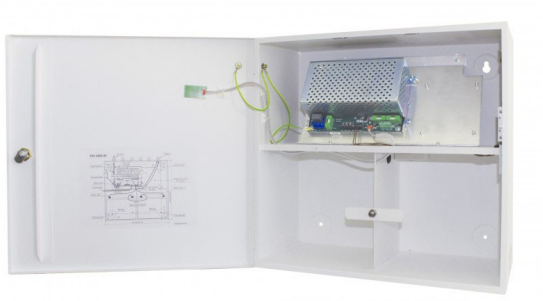


PSV 2465-40

E-NR: 5240042

Fuente de alimentación, VIP,
24 V 6,5 A

Conjunto de alimentación con función ViP (Voltage in Parallel), 24 V cc 6,5 A.
El conjunto de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Hueco para dos acumuladores 12 V 12 Ah Conmutador de detección de manipulación La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	CB TEST, EN 61000-6-3:2007 +A1, EN50131-6:2008 + A1:2014 Grade 3, EN60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, EN61000-6-1:2007
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	440 x 425 x 200
Voltaje salida	26,6 VDC
Carga	6,5 A
Grado	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

PSV 2465-40

6 November 2026

PSV 2465-40	5240042

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com