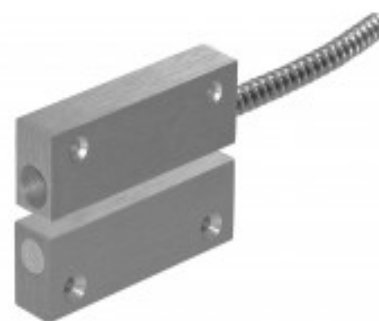


MC 240-S45

Ensemble contact magnétique, NC

**Product :**

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, NF&A2P
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	42
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	Aluminium
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Grade	2

**Product description:**

Le MC 240-S45 est conçu pour des environnements exigeants où il convient d'installer plusieurs contacts magnétiques sur des portes, portails etc. Il est composé d'un commutateur NC monté dans le coffret en aluminium MC 200-4 Al et d'un aimant particulièrement puissant, protégé par le coffret MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture. L'ensemble MC 240-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4)