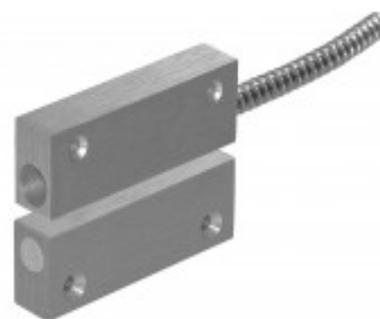


MC 270-S45

Ensemble contact magnétique haute sécurité

**Product :**

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116028 Class C, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, INCERT B-582-1003
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	34
Distance de sabotage (bois) mm	20
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	Aluminium
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Marche normale	12 VDC
Grade	3

**Product description:**

L'ensemble MC 270-S45 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes ou portails, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).