


# MC 746-E

## Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif (NC/NO)

### Product :

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Contact inverseur (NF/NO)
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Non recommandé
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40 jusqu'à +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Grade	2

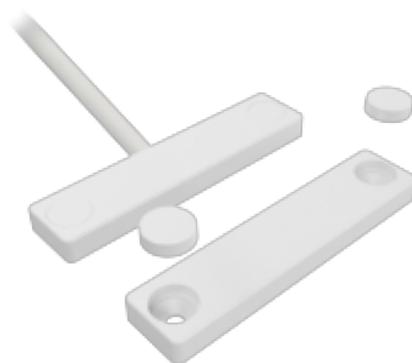

### Product description:

Le MC 746-E est un contact magnétique doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

**Related products and accessories**

 A white plastic spacer with two circular holes at each end.	<b>MC 700-1PE</b> Spacer en plastique
 A yellow metal magnet with two circular holes at each end and two small circular magnets on top.	<b>MC 700-E-M</b> Aimant réserv pour séries MC 700