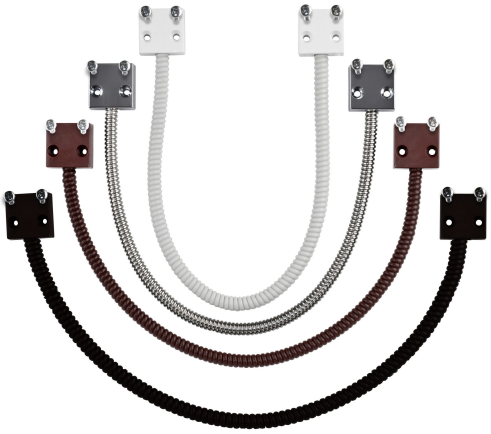


DL 14

E-NR: 6309089

Entrée de câble

Les dispositifs de la série DL 14 simplifient et protègent le passage du câble entre les fenêtres et portes et le cadre. Ils comprennent un long flexible métallique inoxydable, ainsi que deux plaques de fixation avec rainures de verrouillage qui maintiennent le flexible en place et assurent une installation en toute sécurité. Le flexible inoxydable est également disponible avec revêtement plastique blanc, marron ou noir. Le câble est protégé contre les arêtes des extrémités du flexible métallique par un bouchon en plastique, prévu pour un diamètre de câble maximal de 8,8 mm. Les diamètres extérieur et intérieur du tuyau sont de 14 et de 10,5 mm, respectivement.

Il est livré en blanc, noir, marron ou nickelé, avec quatre vis.

ADDITIONAL INFORMATION

Couleur	Blanc, Noire, Marron
Diamètre extérieur mm	14
Diamètre intérieur mm	10,5
Longueur (mm)	DL 14-40 – 400 mm, DL 14-60 – 600 mm
Dimension de la plaque de montage mm	36 x 36,5 x 17,7
Section max. du câble (mm)	8,8

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
DL 14-40	6309089	Entrée de câble, 400 mm, inoxydable

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

DL 14-40W	6309090	Entrée de câble, 400 mm, blanc
DL 14-40B	6309091	ntrée de câble, 400 mm, marron
DL 14-40BL		ntrée de câble, 400 mm, noir
DL 14-60	6309092	ntrée de câble, 600 mm, inoxydable
DL 14-60W	6309093	Entrée de câble, 600 mm, blanc
DL 14-60BL		Entrée de câble, 600 mm, noir
DL 14-60B	6309094	Entrée de câble, 600 mm, marron