

GD 375

E-NR: 6332535

Ce produit a été discontinué et remplacé par: GD 475

Le GD 375 est un détecteur de bris de vitre passif avec sortie transistor connecté à une centrale via une unité d'interface IU 300. Il est conçu pour protéger le verre feuilleté dans des domaines d'application tels que les vitrines, les portes coulissantes en verre, les fenêtres standard et autres surfaces vitrées vulnérables dans les espaces publics et les habitations privées.
Il est équipé d'un capteur piézoélectrique qui fournit un signal électrique lorsque le verre est attaqué. Le signal est numérisé puis traité dans un circuit électrique, ce qui augmente le courant dans la boucle. Grâce à un algorithme de détection de premier ordre, le détecteur possède une immunité exceptionnellement élevée contre les signaux d'interférence qui provoquent de fausses alarmes.
Sa conception circulaire garantit un positionnement correct.
Le GD 375 est collé à la vitre et chaque détecteur est fourni avec un pochoir pour marquer l'emplacement de montage, un applicateur de colle et des serre-câbles pour une installation rapide et facile.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	3m, 6m, 10m
Zone de couverture max.	2 m radius (standard 4-6 mm glass)
Tension de l'alimentation	5-15 VDC
Consommation électrique	5 µA (7 mA in alarm state)
Sortie alarme	Transistor output
Indicateur d'alarme	LED
Température de fonctionnement	-40 – +55°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions (h x Ø) mm	11 x 27


GD 375


23 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 375	6332535	
GD 375-6	6332536	
GD 375-10	6332537	

SCHEMATICS

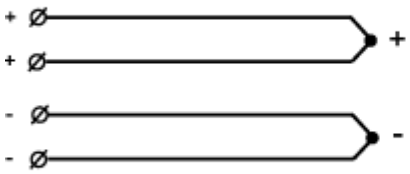

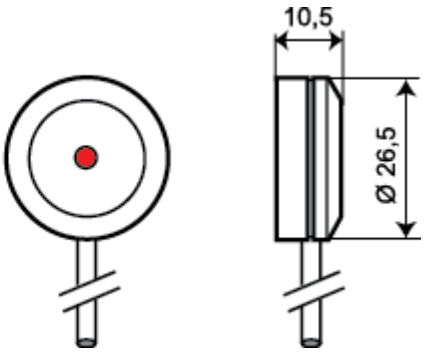

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com