

GD 470-SJ

E-NR: 6310407

Glass Break Detector for Laminated Glass, Glued, Relay output

Le détecteur brise de vitre GD 470-S avec sortie relais a les mêmes fonctions que le GD 470 qui peut être connecté directement à une entrée de la centrale. Le détecteur dispose d'un câble spiralé avec contact modulaire qui est connecté dans la boîte de jonction JB 103-6, ce qui signifie qu'il peut être facilement et rapidement déconnecté de la boucle du détecteur, par ex. plâtrage d'une fenêtre.

ADDITIONAL INFORMATION

Indicateur d'alarme	LED
Zone de couverture max.	2 m radio (up to 8 mm + P8B)
Certifications	EN 50131-2-7-2 Grade 2 (EN-ST-000290), VdS 2332 Klasse B (G122508), SBSC 22-95 (Class 2)
Tension de l'alimentation	5-15 VDC
Consommation électrique	1,5 mA (3 mA in alarm state)
Sortie alarme	Transistor output
Autoprotection	Yes
Durée alarme	Latching
Connexion	Spiral cable (35 cm – 70 cm) made of PUR with RJ10 contact
Matériau du coffret	ABS Plastic
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67

GD 470-SJ

6 November 2026

Dimensions (h x Ø) mm	11 x 26
Dimensions (L x W x H) mm	91 x 31 x 23 (box)
Grade	3
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Bris de glace
Caractéristique du produit	Collé, En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 470-SJ	6310407	

SCHEMATICS


Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

GD 470-SJ

6 November 2026

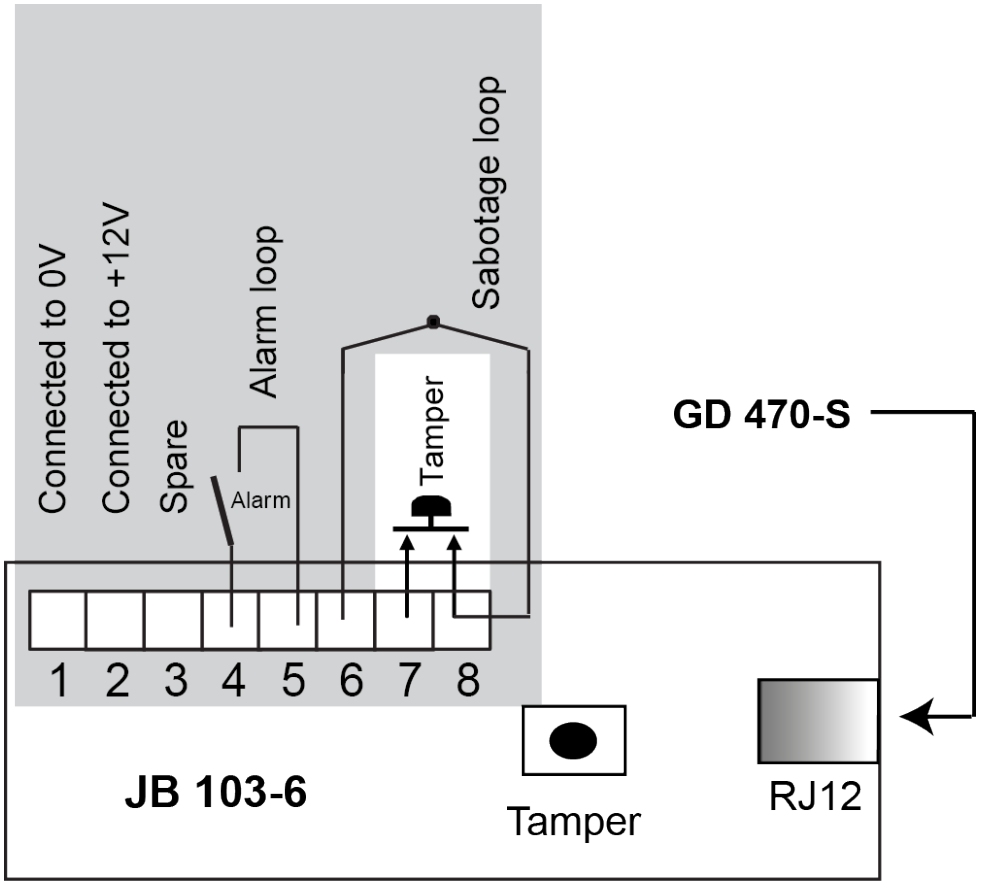

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com