

GD 475-SJ

E-NR: 6310406

Détecteur bris de vitre universel pour verre feuilleté, collé, sortie transistor

Le GD 475-SJ a les mêmes fonctions que le GD 475 avec sortie transistor. Il doit être raccordé à l'unité centrale par le biais d'un analyseur IU 400.

Il est équipé d'un cordon spiralé avec connecteur modulaire raccordé au boîtier de dérivation JB 103-4, ce qui lui permet d'être rapidement débranché de la boucle de détection, par exemple, lorsque les vitres doivent être nettoyées.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	F&P, FG, VdS G 121503 Class B
Tension de l'alimentation	5-15 VDC
Indicateur d'alarme	LED
Température de fonctionnement	-40 – +55°C
Type de produit	Détecteurs
Indice de protection	IP 67
Environnement	Extérieur, Intérieur
Dimensions (h x Ø) mm	11 x 26
Grade	3
Groupe de produits	Bris de glace
Caractéristique du produit	Collé, En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, B

GD 475-SJ


5 November 2026

Classe environnementale IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 475-SJ	6310406	Détecteur bris de vitre universel avec sortie transistor, collé, câble spiralé avec contact modulaire RJ45 et boîte de dérivation 28401 avec contact RJ45


SCHEMATICS

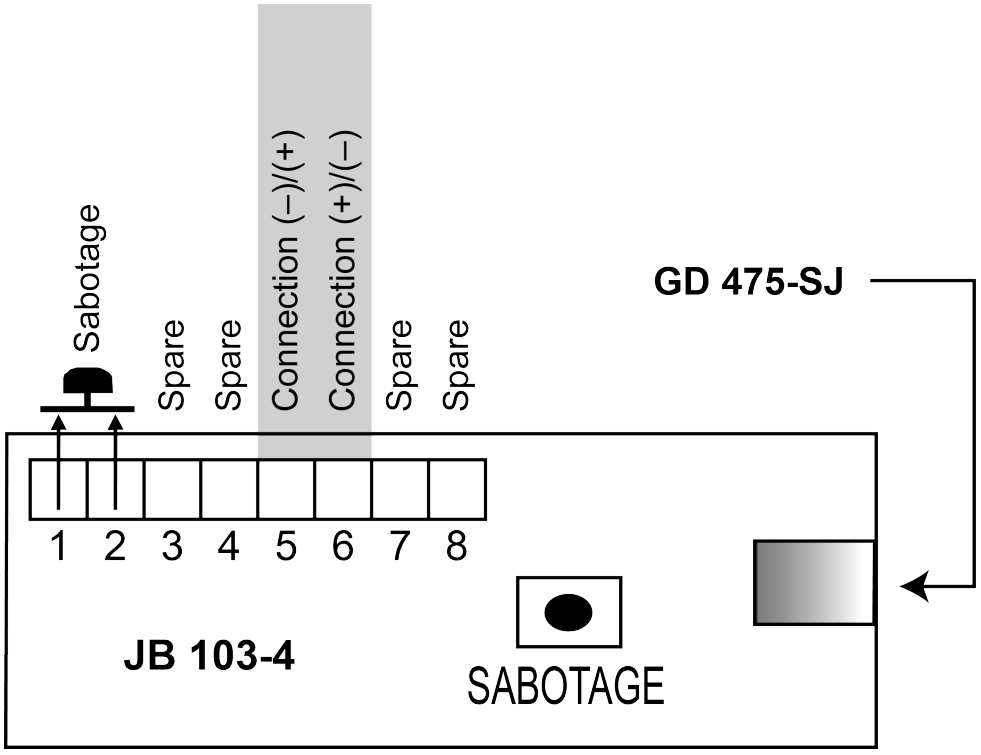

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

GD 475-SJ

5 November 2026

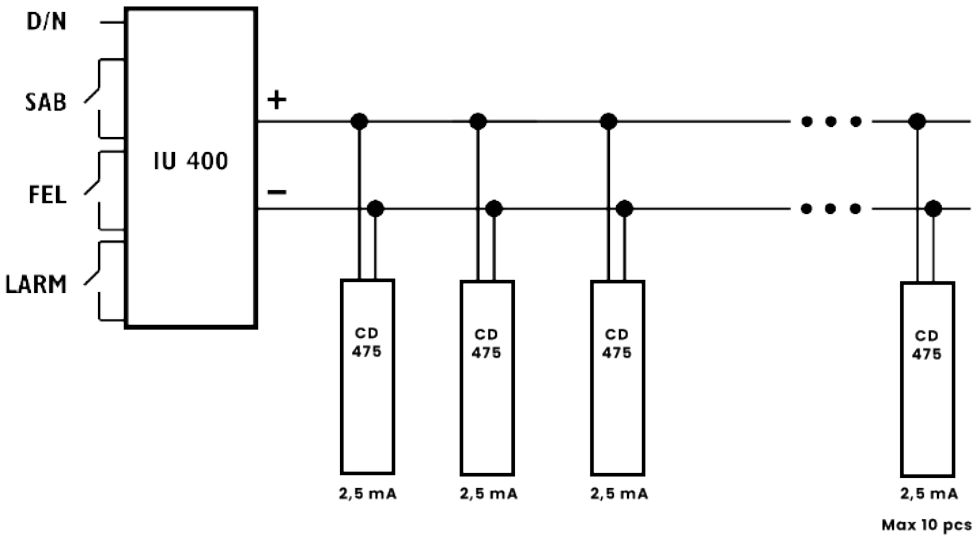

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com