

HB 120

E-NR: 6332862

Bouton panique électronique

Le HB 120 est un bouton panique électronique avancé qui convient à différentes applications dans un système d'alarme. Il est pourvu de deux boutons-poussoir qui permettent deux fonctions d'alarme différentes. L'alarme 1 est activée par une double pression (indication LED rouge) et l'alarme 2 par une simple pression (indication LED jaune). Les deux fonctions ont deux sorties relais séparées avec fonction NC. Le bouton est doté d'un contact anti-vandalisme pour la protection contre l'ouverture. Le design plat et compact rend le bouton discret et facile à installer dans la plupart des environnements.

Le HB 120-SW comporte une fonction de délai d'attente qui se déclenche lorsque les boutons sont enfoncés comme suit:

- Un bouton pressé indépendamment avec un délai d'attente de 300 milli-secondes.
- Deux boutons pressés, avec un délai de 2000 millisecondes. Les deux fonctions ont deux sorties relais séparées avec fonction NC.

ADDITIONAL INFORMATION

Tension de l'alimentation	8 – 15 VDC
Sortie alarme	NC
Cote commutateur	50 VDC / 100 mA
Indicateur d'alarme	LED
Indice de protection	IP 31
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 65 x 30
Appel de courant (veille)	7 mA
Type de produit	Détecteurs
Appel de courant (alarme)	24 mA
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Bouton panique
Caractéristique du produit	En surface


HB 120

6 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
HB 120	6332862	Bouton panique électronique avec délai d' attente

SCHEMATICS

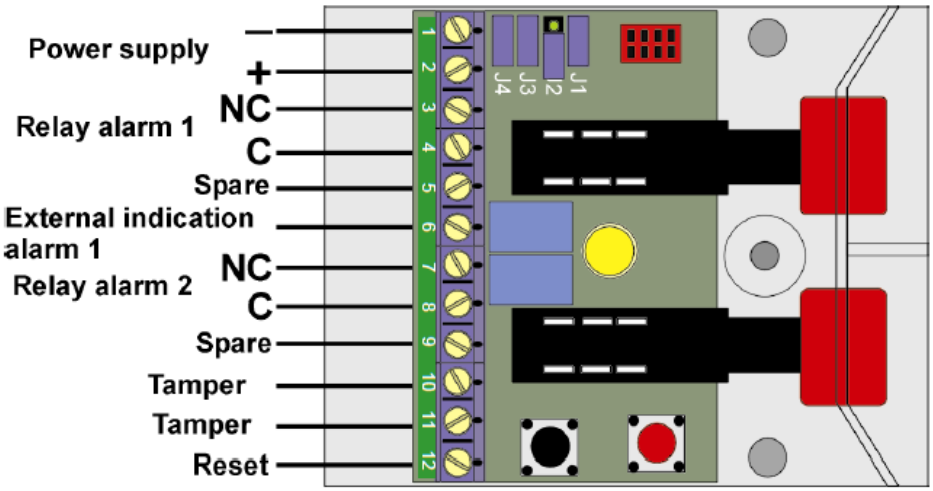

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com