


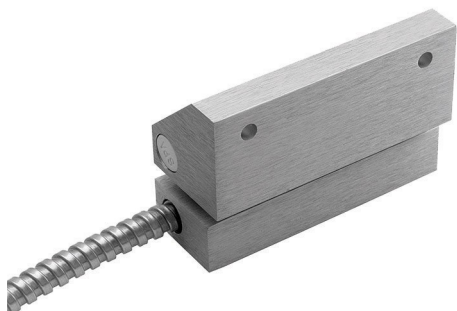

MC 240-S48

Ensemble contact magnétique

E-NR: 6332706

Le MC 240-S48 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, des portes de garage ou des portails industriels, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S48 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications

Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B

Cote commutateur

48 VDC / 500 mA / 10 VA

Température de fonctionnement

-40°C – +70°C

Indice de protection

IP 67

Distance de fermeture (bois) mm

42

Distance de fermeture (acier) mm

34 med montagevinkel MC-L eller MC-Z

Dimensions du commutateur (L x l x h) mm

74 x 25 x 15

Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm

74 x 30 x 30

Grade

2

ORDER INFORMATION



Model

MC 240-S48

E-NR

6332706

Description

Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

SCHEMATICS

