


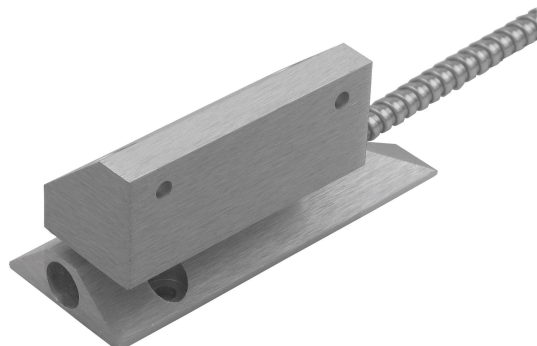

MC 240-S68

Ensemble contact magnétique pour montage au sol

E-NR: 6332708

Le MC 240-S68 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture. La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule.

L'ensemble MC 240-S68 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications	Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	45
Distance de fermeture (acier) mm	34
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	104 x 40 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Grade	2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S68	6332708	Ensemble contact magnétique pour montage au sol, câble de 6 m

SCHEMATICS

