


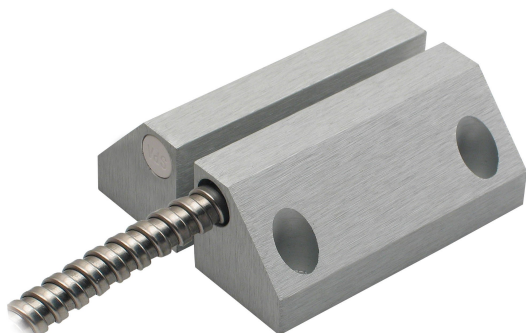

MC 240-S78

Ensemble contact magnétique pour montage au portes et portails en acier

E-NR: 6332709

Le MC 240-S78 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, sur des portes en acier ou en fer ou des portails, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-7 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S78 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications

Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B

Cote commutateur

48 VDC / 500 mA / 10 VA

Température de fonctionnement

-40°C – +70°C

Indice de protection

IP 67

Aimant (type)

Alnico 5

Distance de fermeture (bois) mm

42

Distance de fermeture (acier) mm

34

Dimensions du commutateur (L x l x h) mm

74 x 30 x 30

Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm

74 x 30 x 30

Grade

2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S78	6332709	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

SCHEMATICS

