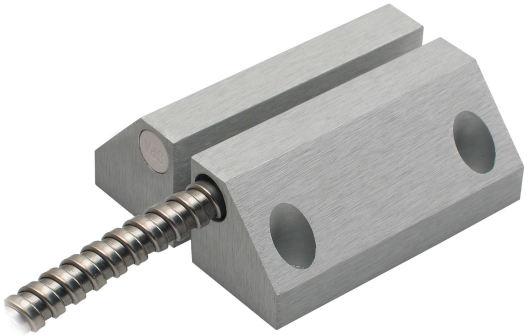


MC 240-S78

E-NR: 6332709

Ensemble contact magnétique pour montage au portes et portails en acier

Le MC 240-S78 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, sur des portes en acier ou en fer ou des portails, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-7 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S78 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	42
Distance de fermeture (acier) mm	34
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface

MC 240-S78

6 November 2026

Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Sans accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S78	6332709	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com