

MC 250-P

E-NR: 6332726

Magnetic Contact in Small Format, Recessed mounting, NC

MC 250 is a universal magnetic contact in small format with NC function that can be used in both alarm and access control systems for monitoring e.g. doors and windows against unauthorized opening. Both the contact and the magnet part are made of Al-alloy and formed in the shape of a threaded screw, which enables easy installation into wood or plastic. With our extensive range of installation accessories it is easy to install the contact in different kinds of doors and windows.

ADDITIONAL INFORMATION

Résistances intégrées	1 x 1K, 1 x 2,2K
Certifications	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, VdS G 193514 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	19
Distance de fermeture (acier) mm	Depending from the accessories used
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	15 x 11
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS

MC 250-P


22 November 2026


Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires


ORDER INFORMATION


Model	E-NR	Description
MC 250-P1K	6332726	
MC 250-P2,2K	6332727	

SCHEMATICS



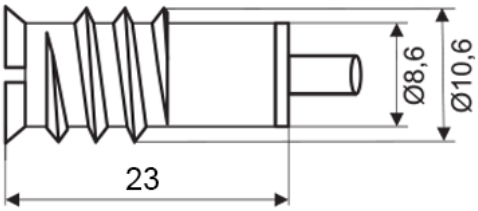





Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com