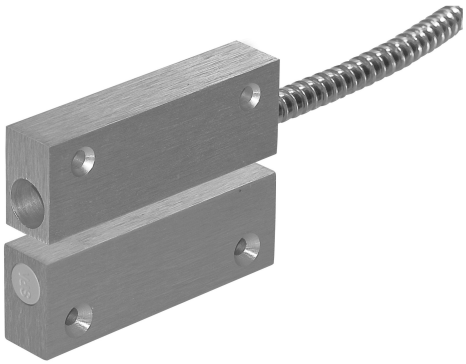


MC 270-S45

E-NR: 6332734

Ensemble contact magnétique haute sécurité

L’ensemble MC 270-S45 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes ou portails, etc.

Il est composé d’un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d’un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d’ouverture.

L’ensemble MC 270-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116028 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	34
Distance de fermeture (acier) mm	X
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Dimensions de l’aimant (L x Ø) mm	74 x 25 x 15
Distance de sabotage (bois) mm	20
Marche normale	12 VDC
Grade	3
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur

MC 270-S45

9 November 2026

Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, NBU, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, C
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S45	6332734	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

SCHEMATICS

