

MC 270-S56

E-NR: 6332736

Ensemble contact magnétique haute sécurité pour montage au sol

L'ensemble MC 270-S56 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'équerre en ‹‹ L ›› (MC L) livrée avec le contact permet d'ajuster l'aimant sur la porte et facilite le montage.

L'ensemble MC 270-S56 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-0013, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116030 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	36
Distance de fermeture (acier) mm	30
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	104 x 40 x 15
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	74 x 25 x 15

MC 270-S56


6 November 2026

Distance de sabotage (bois) mm	20
Distance de sabotage (acier) mm	17
Grade	3
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	NBU
Classe de sécurité	3
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S56	6332736	Ensemble contact haute sécurité pour montage au sol, câble de 6 m

SCHEMATICS

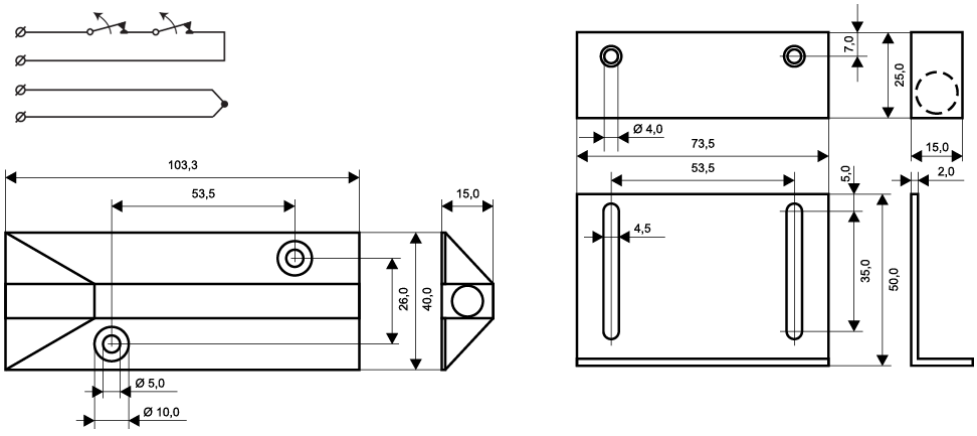

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com