

MC 270-S68 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

High Security Magnetic Contact for Floor Mounting, with built-in resistors

The MC 270-S68 set is intended for exposed environments where a more durable high security contact is needed, such as garage doors, industrial gates of folding or overhead type, etc. The set consists of MC 270-C contact with NC contact function installed in MC 200-6 Al housing and an extra strong magnet in MC 200-8 Al housing, which allows for a wide opening gap. The part to be installed to the floor can bear the weight of a vehicle. MC 270-S68 set contains a 1 m long stainless steel Flexi-tube protection (MC T4). Contact and magnet are paired. To ensure proper functionality, do not replace the contact or magnet alone. With appropriate accessories, the contact can even be installed in steel doors, safety valves, garage doors, etc. The contact part is sealed with special epoxy, making it water resistant.

ADDITIONAL INFORMATION

Résistances intégrées	1 x 1K, 1 x 2,2K, 1 x 3,3K, 1 x 4,7K, 2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116031 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	36
Distance de fermeture (acier) mm	30
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	104 x 40 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Montage sur acier	Avec accessoires
Distance de sabotage (bois) mm	20

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

MC 270-S68 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

6 November 2026

Distance de sabotage (acier) mm	17
Grade	3
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, C
Classe environnementale	IIIA

ORDER INFORMATION


Model	E-NR	Description
MC 270-P1K-S68		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 1K, câble de 2m
MC 270-P2,2K-S68		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 2,2K, câble de 2m
MC 270-P3,3K-S68		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 3,3K, câble de 2m
MC 270-P4,7K-S68		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 4,7K, câble de 2m
MC 270-P1K0S1K0-S68-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x1K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P2K2S2K2-S68-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x2,2K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P3K3S3K3-S68-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x5,6K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P4K7S4K7-S68-6		
MC 270-P5K6S5K6-S68-6		

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 270-S68 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

6 November 2026

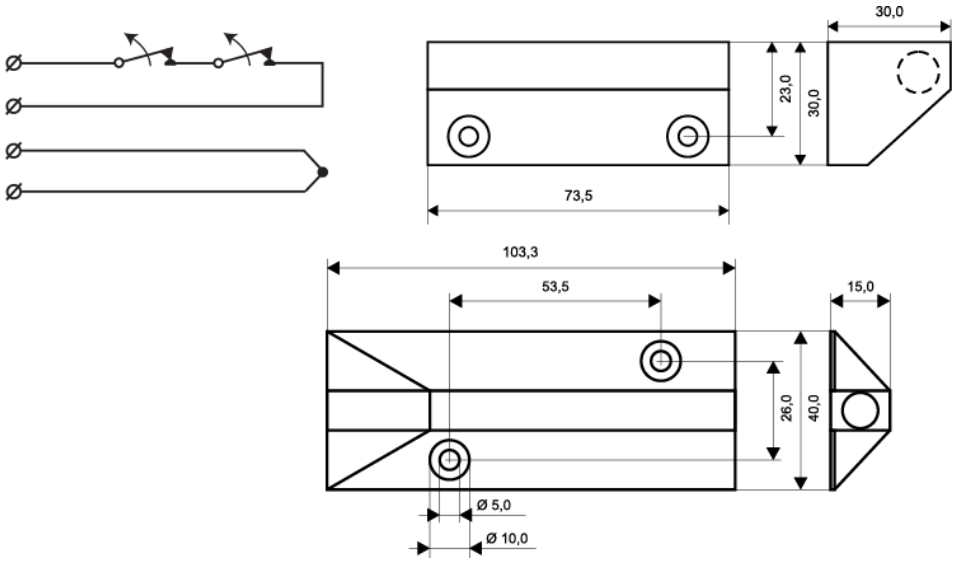

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com