


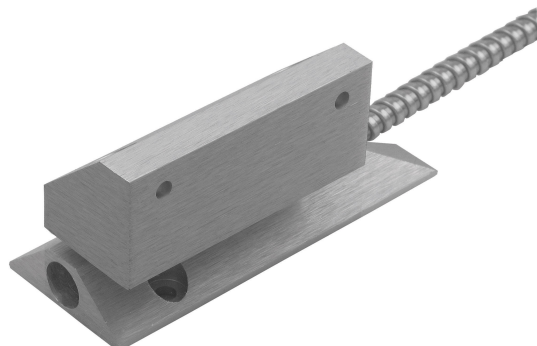

MC 270-S68

Ensemble contact magnétique haute sécurité pour montage au sol

E-NR: 6332737

L'ensemble MC 270-S68 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'ensemble MC 270-S68 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116030 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	36
Distance de fermeture (acier) mm	30
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	104 x 40 x 15
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	74 x 30 x 30
Distance de sabotage (bois) mm	17
Grade	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S68	6332737	Ensemble contact haute sécurité pour montage au sol, câble de 6 m

SCHEMATICS

