


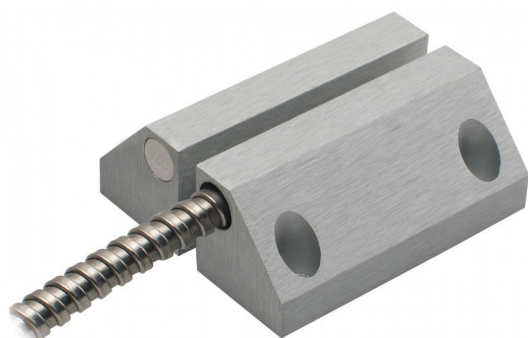

MC 270-S78 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

High Security Magnetic Contact, with built-in resistors

The MC 270-S78 set is intended for exposed environments where a more durable high security contact is needed, such as steel and iron and industrial gates, etc. The set consists of MC 270-C contact with NC contact function installed in MC 200-7 AI housing and an extra strong magnet in MC 200-8 AI housing, which allows for a wide opening gap. MC 270-S78 set contains a 1 m long stainless steel Flexi-tube protection (MC T4). Contact and magnet are paired. To ensure proper functionality, do not replace the contact or magnet alone.

TECHNICAL DETAILS

Résistances intégrées	1 x 1K, 1 x 2,2K, 1 x 3,3K, 1 x 4,7K, 2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116033 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	34
Distance de fermeture (acier) mm	25
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	74 x 30 x 30
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Installation surface métallique	Uniquement avec les accessoires dédiés
Distance de sabotage (bois) mm	20
Distance de sabotage (acier) mm	17



Grade 3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-P1K-S78		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 1K, câble de 2m
MC 270-P2,2K-S78		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 2,2K, câble de 2m
MC 270-P3,3K-S78		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 3,3K, câble de 2m
MC 270-P4,7K-S78		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, résistance parallèle de 4,7K, câble de 2m
MC 270-P1K0S1K0-S78-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x1K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P2K2S2K2-S78-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x2,2K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P3K3S3K3-S78-6		Détecteur d'ouverture de carrosserie inviolable avec contact d'ouverture, NF, 2x5,6K résistances intégrées, câble de 6m
MC 270-P4K7S4K7-S78-6		
MC 270-P5K6S5K6-S78-6		

SCHEMATICS

