

MC 275

E-NR: 6309079

Contact magnétique haute sécurité avec vis rotativ, NC

Le MC 275 est un contact magnétique universel haute sécurité doté d'une fonction NC dédiés aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des con- traintes mécaniques en cas d'installation exiguë. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc. Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 275 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires, le contact peut être installé sur toute une série de supports, notamment, à titre d'exemple, des portes en acier, pour lesquelles nous recommandons l'utilisation des accessoires MC 200-S11, MC 200-S21 et MC 200-S31.

Pour un fonctionnement optimal et une sécurité maximale, l'interrupteur et l'aimant doivent être montés l'un face à l'autre, sur le même axe.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m
Certifications	Class 3/4,F&P, Class C, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, FG, SBSC 15-237, VdS G 115008
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	15
Distance de fermeture (acier) mm	X

MC 275

22 November 2026

Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	22 x 11
Distance de sabotage (bois) mm	5
Distance de sabotage (acier) mm	X
Marche normale	12 VDC
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, C
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION


Model	E-NR	Description
MC 275	6309079	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 2 m
MC 275-6	6309080	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 6 m
MC 275-10	6309081	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 10 m

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 275

22 November 2026

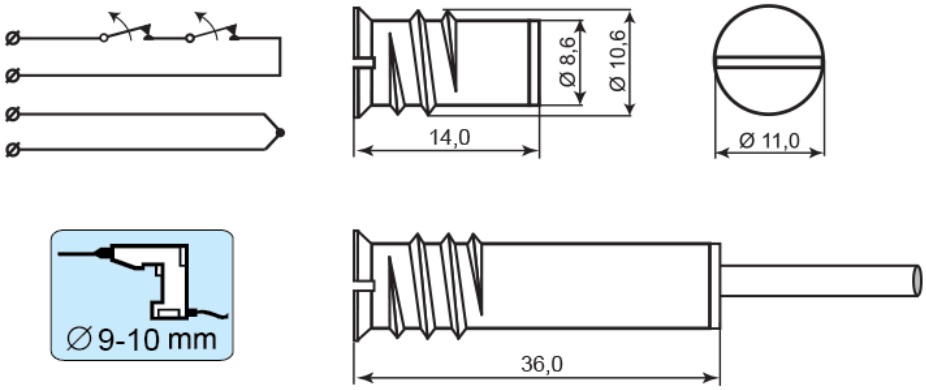

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com