MC 440 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

9 November 2026



MC 440 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

E-NR: 6309428

Contact magnétique avec résistances intégrées, montage en surface, NC,

Contact magnétique MC 440 avec deux résistances intégrées pour un boucle équilibrée. Lors de l'installation, il convient d'indiquer si une ou les deux résistances seront utilisées, voir le schéma de connexion. Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Le contact magnétique est à large débattement, ce qui facilite son montage sur la plupart des matériaux, tels que le bois, le plastique, l'aluminium, les portes et les fenêtres. Il peut être aussi être installé sur des portes en acier et de sécurité, à condition de recourir aux cales d'espacement fournies.

Il existe plusieurs types d'équerres de montage pour faciliter la plupart des installations. Si d'autres cales d'espacement sont nécessaires, vous pouvez utiliser les MC 400-6 ou MC 400-7.

ADDITIONAL INFORMATION

Résistances intégrées	2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Certifications	Class 2, class II, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-210
Cote commutateur	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	+5°C – +40°C
Indice de protection	IP 43
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture (acier) mm	24
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

MC 440 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

9 November 2026

Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 15 x 14,5
Marche normale	12 VDC
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Classe de sécurité	2
Classe environnementale	II
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires


ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-2x1K	6309428	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 1K, protection à l'arrachage
MC 440-2x2,2K	6309429	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 2,2K, protection à l'arrachage
MC 440-2x3,3K	6309407	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 3,3K, protection à l'arrachage
MC 440-2x4,7K	6309408	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 4,7K, protection à l'arrachage
MC 440-2x5,6K	6309409	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 5,6K, protection à l'arrachage

SCHEMATICS

MC 440 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES


9 November 2026

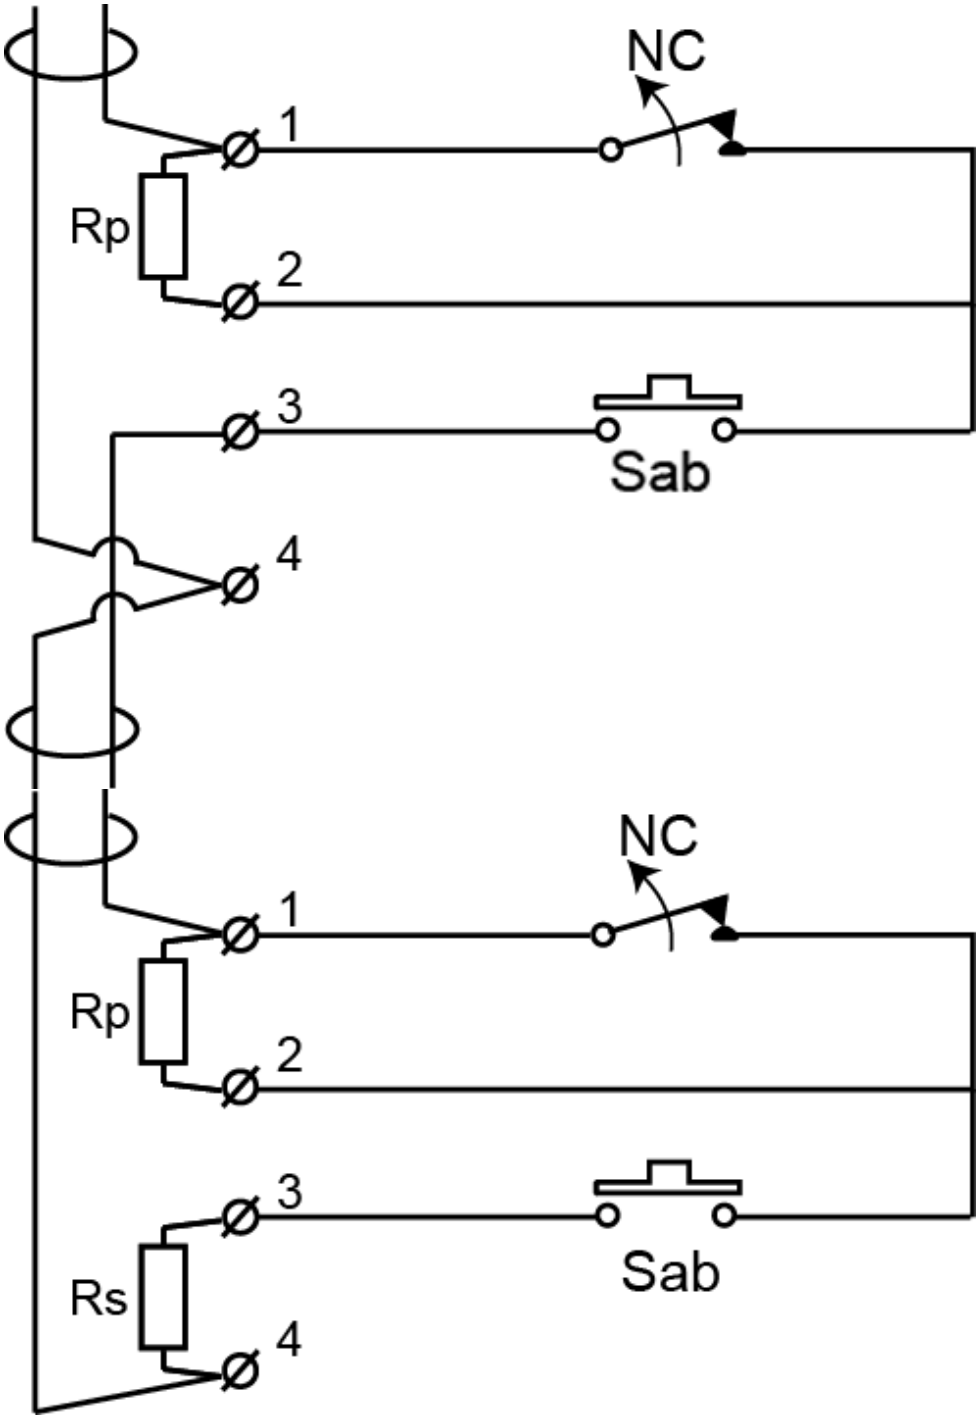

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 440 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

9 November 2026

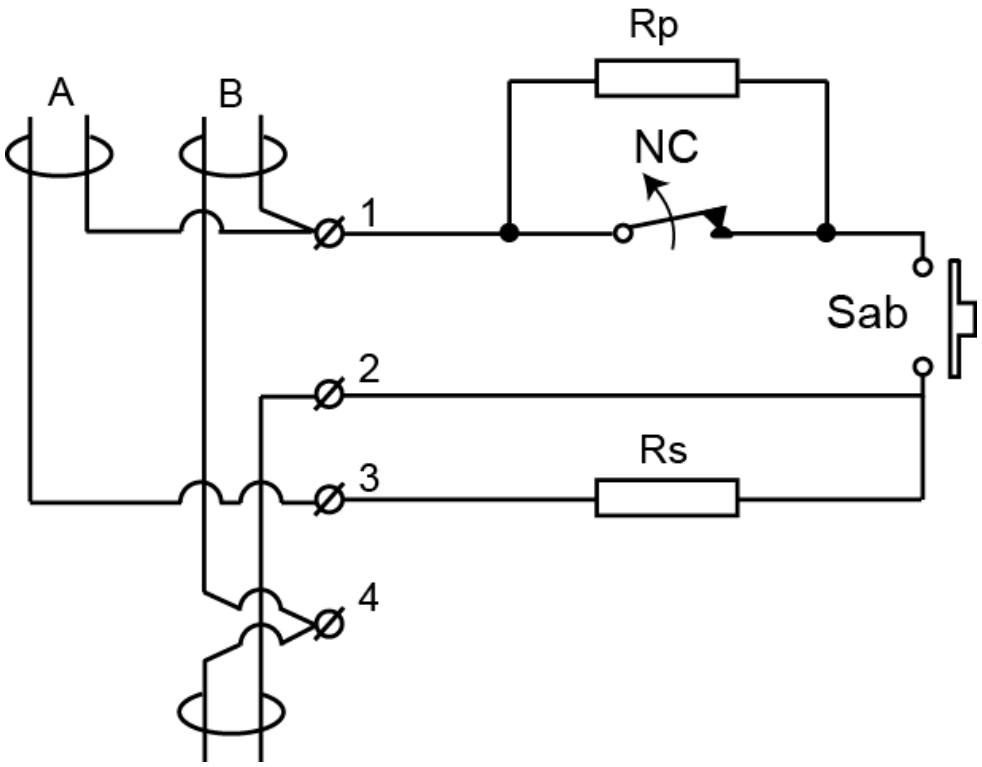

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com