


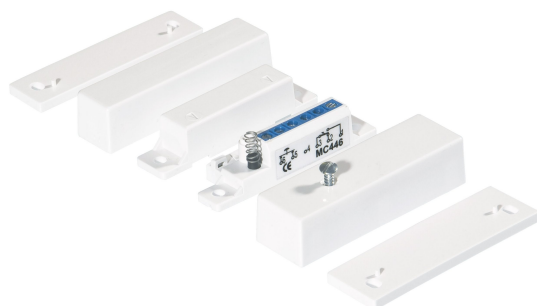

MC 446

Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif (NC/NO), protection à l'arrachage, fixation par vis

E-NR: 6332817

Le MC 446 est un contact magnétique alternatif (NC/NO) pour montage en surface. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.

TECHNICAL DETAILS

Certifications	Class 2, class II, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, FG, INCERT B-582-1002, SBSC 9-212
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 43
Distance de fermeture (bois) mm	26
Distance de fermeture (acier) mm	14
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Grade	2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 446	6332817	Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif, protection à l'arrachage, fixation par vis

SCHEMATICS

