




MC 740-PE

E-NR: 6309938

Contact magnétique (montage en surface, NC, EN  
Grade 2)

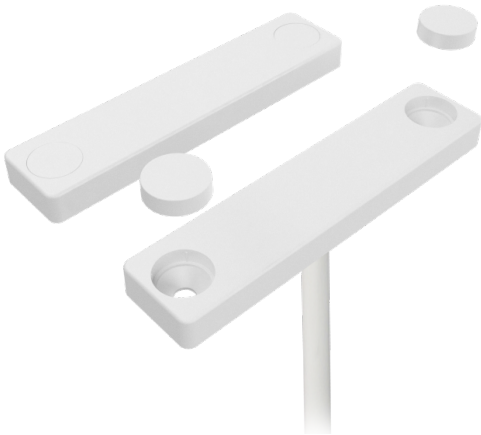

Le MC 740-PE est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

Fournis avec couvercle de vis.

ADDITIONAL INFORMATION

|                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur de câble (m)                    | 2m, 6m, 10m                                                                                                                                         |
| Certifications                           | Class 1/2,F&P, class B, Class IIIA, CNPP 2124030004A0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-216, VdS G 116504 |
| Cote commutateur                         | 48 VDC / 500 mA / 10 VA                                                                                                                             |
| Température de fonctionnement            | -40°C – +70°C                                                                                                                                       |
| Indice de protection                     | IP 67                                                                                                                                               |
| Distance de fermeture (bois) mm          | 37                                                                                                                                                  |
| Distance de fermeture (acier) mm         | X                                                                                                                                                   |
| Dimensions du commutateur (L x l x h) mm | 60 x 14 x 5                                                                                                                                         |
| Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm    | 60 x 14 x 5                                                                                                                                         |
| Grade                                    | 2                                                                                                                                                   |
| Couleur                                  | Blanc, Noire, Marron                                                                                                                                |
| Type de produit                          | Détecteurs                                                                                                                                          |
| Environnement                            | Extérieur, Intérieur                                                                                                                                |
| Groupe de produits                       | Contact magnétique                                                                                                                                  |



|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caractéristique du produit                      | En surface                             |
| Domaine d'application                           |                                        |
| Certification de sécurité et schémas d'agrément | EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC, VdS |
| Classe de sécurité                              | 2, B                                   |
| Classe environnementale                         | IIIA                                   |
| Fonction de contact                             | NC                                     |
| Montage sur acier                               | Avec accessoires                       |

ORDER INFORMATION

| Model         | E-NR    | Description                                                 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| MC 740-PE     | 6309938 | Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 2 m       |
| MC 740-PE-6   | 6309940 | Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 6 m       |
| MC 740-PE-10  | 6309939 | Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 10 m      |
| MC 740-PE-BL  |         | Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 2 m |
| MC 740-PE-6BL |         | Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 6 m |

SCHEMATICS

