

MCX 270

Contact magnétique haute sécurité et usage intensif,
montage en surface, certifié ATEX par TÜV



Le MCX 270 est un contact magnétique haute sécurité et usage intensif utilisé dans les systèmes d’alarme et de contrôle d’accès pour la protection des portes de garage, portails industriels, etc., contre les ouvertures non autorisées et les champs magnétiques externes. Il est spécialement conçu pour une utilisation dans des atmosphères explosives et, dans ce type d’installation, doit être installé en série avec le MCX FuseBox, entre le contact et l’équipement terminal.

ADDITIONAL INFORMATION

ORDER INFORMATION



Model	E-NR	Description
MCX 270		Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, alimentation max (V) 48, fusible d’entrée max (mA) 294
MCX 270-R1k		Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 1000 Ohms, alimentation max (V) 18,5, fusible d’entrée max (mA) 18,5
MCX 270-R2,2k		Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 2200 Ohms, alimentation max (V) 27,5, fusible d’entrée max (mA) 12,5
MCX 270-R4,7k		Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 4700 Ohms, alimentation max (V) 40,5, fusible d’entrée max (mA) 8,5
MCX 270-R5,6k		Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 5600 Ohms, alimentation max (V) 44, fusible d’entrée max (mA) 8



MCX 270-R6,8k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 6800 Ohms, alimentation max (V) 48, fusible d'entrée max (mA) 7
MCX 270-R10k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 10000 Ohms, alimentation max (V) 48, fusible d'entrée max (mA) 6
MCX 270-R16,2k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 16200 Ohms, alimentation max (V) 48, fusible d'entrée max (mA) 4,5
MCX 270-2x2R1k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 1000 Ohms, alimentation max (V) 13, fusible d'entrée max (mA) 13
MCX 270-2x2R,2k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 2200 Ohms, alimentation max (V) 19,5, fusible d'entrée max (mA) 9
MCX 270-2xR4,7k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 4700 Ohms, alimentation max (V) 28,5, fusible d'entrée max (mA) 6
MCX 270-2xR5,6k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 5600 Ohms, alimentation max (V) 31, fusible d'entrée max (mA) 5,5
MCX 270-2xR6,8k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 6800 Ohms, alimentation max (V) 34,5, fusible d'entrée max (mA) 5
MCX 270-2xR10k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 10000 Ohms, alimentation max (V) 42,5, fusible d'entrée max (mA) 4
MCX 270-2xR16,2k	Contact magnétique haute sécurité et usage intensif, montage en surface, certifié ATEX par TÜV, 16200 Ohms, alimentation max (V) 48, fusible d'entrée max (mA) 3,3

SCHEMATICS



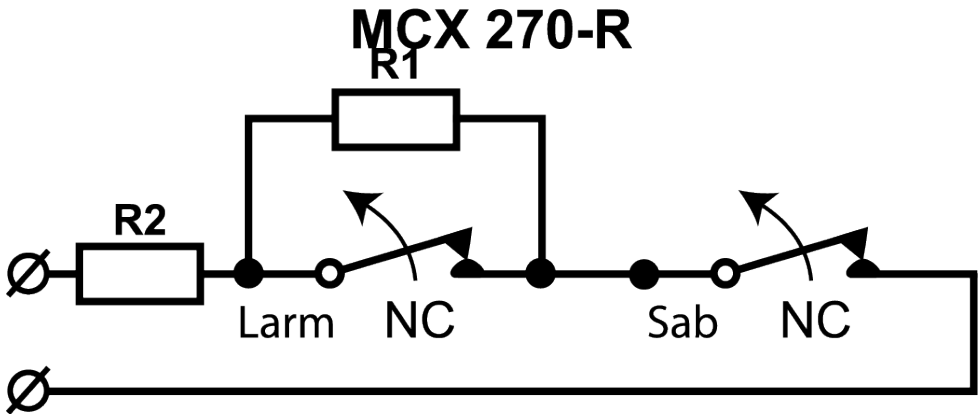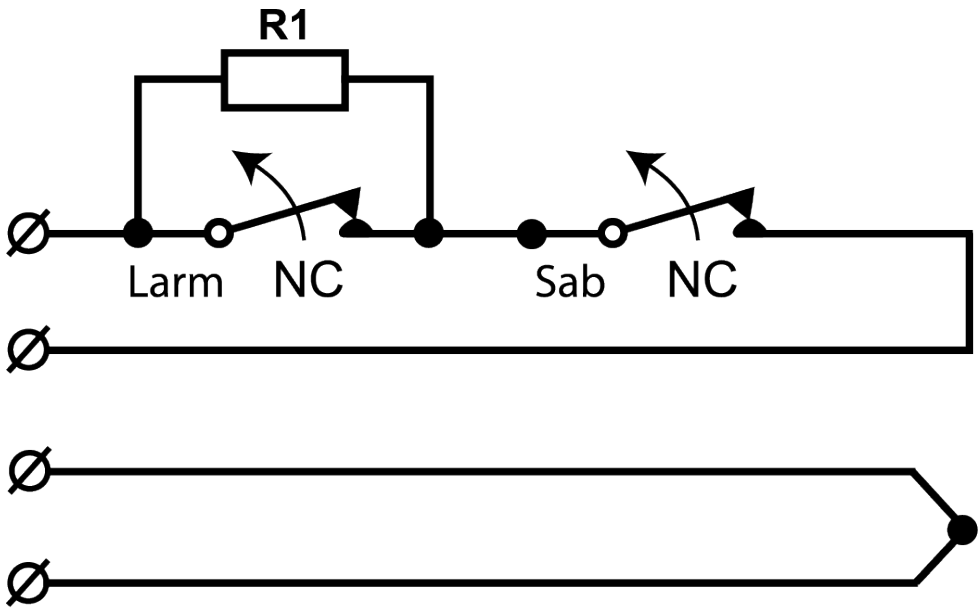

MCX 270-2R

