




PSV 1235-R1

Alimentation extensible pour montage en rack 19", 24 VCC 3,5 A.

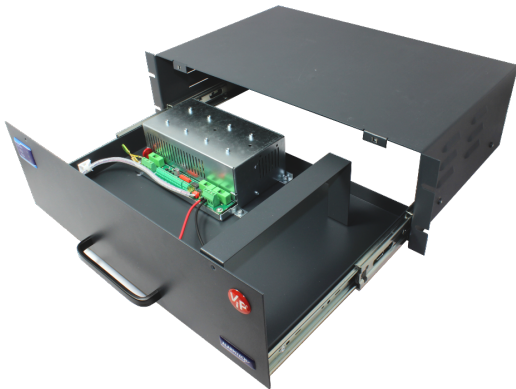

Alimentation extensible pour montage en rack 19" avec charge de batterie et avec fonction ViP (Voltage en parallèle), 24 VCC 3,5 A. Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin d'apporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le système peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah ou 12V/12 Ah maximal. L'unité d'alimentation est protégée contre court-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Il y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tension basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d'une indication DEL et active un relais séparé.

ADDITIONAL INFORMATION

Tension de l'alimentation	230 VAC
Dimensions (L x W x H) mm	482 x 132 x 292
Autoprotection	max 48V / 100 mA
Tension de sortie	13,8 VDC
Intensité de sortie	3,5 A
Grade	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 1235-R1		Alimentation extensible pour montage en rack 19", fonction ViP, 12 VCC 3,5 A, gris

