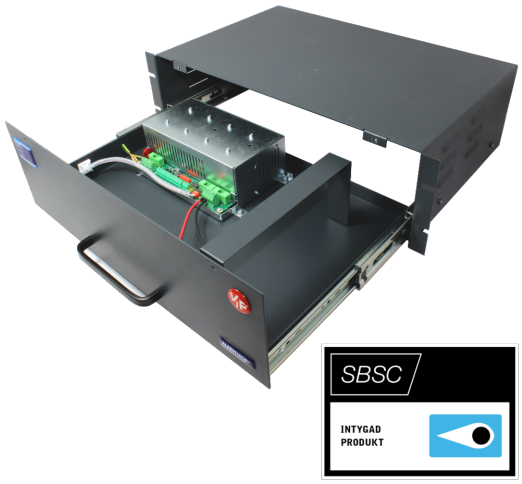


PSV 2465-R1

Alimentation extensible pour montage en rack 19”, 24 VCC 6,5 A

Alimentation extensible pour montage en rack 19” avec charge de batterie et avec fonction ViP (Voltage en parallèlle), 24 VCC 6,5 A.

Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin dápporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le systéme peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah ou 12V/12 Ah maximal. Lúnité dálimentation est protégée contre cout-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Ii y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tenion basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d´une indication DEL et active un relais séparé.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 2, EN-ST-000281/ Grade 2, F&P E-1030/21, Safety EN 623681, SE-100168
Tension de l’alimentation	230 VAC
Dimensions (L x W x H) mm	482 x 132 x 292
Autoprotection	max 48V / 100 mA
Tension de sortie	27,6 VDC
Intensité de sortie	6,5 A
Grade	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

PSV 2465-R1

22 November 2026

PSV 2465-R1	Alimentation extensible pour montage en rack 19”, fonction ViP, 24 VCC 6,5 A, gris

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com