

HB 105-M

Przycisk z jedną funkcją alarmu, chwilowy

Certyfikat EN klasy 3

EN3

Dane techniczne


Certyfikaty	EN CLC/TS 50131-11:2012 Grade 3
Wyjście alarmowe	2 x NC/NO
Dane styków kontaktu	30 VDC / 100 mA
Wskazanie alarmu	LED
Zabezpieczenie sabotażowe / Dane styków	Tak / 12 VDC / 50 mA
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 - +55°C
Klasa ochronna obudowy	IP 31
Wymiary (L x W x H) mm	80 x 65 x 30



Posiada jedną funkcję alarmu - Alarm 1.

Wciśnięcie dowolnego z dwóch klawiszy lub obydwu jednocześnie, wyzwala alarm. Działanie chwilowe.

Dioda LED sygnalizuje alarm gdy przycisk ma doprowadzone zasilanie.

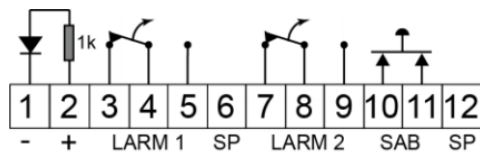

Akcesoria / polecane produkty

**HB 105-L**

Przycisk z jedną funkcją alarmu, zatrząskowy

Certyfikat EN klasy 3

