

## HB 105-L

Przycisk z jedną funkcją alarmu, zatraskowy

Certyfikat EN klasy 3

EN3

## Dane techniczne


Certyfikaty	EN CLC/TS 50131-11:2012 Grade 3
Wyjście alarmowe	2 x NC/NO
Dane styków kontaktu	30 VDC / 100 mA
Wskazanie alarmu	LED
Zabezpieczenie sabotażowe / Dane styków	Tak / 12 VDC / 50 mA
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 - +55°C
Klasa ochronna obudowy	IP 31
Wymiary (L x W x H) mm	80 x 65 x 30



Posiada jedną funkcję alarmu - Alarm 1. Wciśnięcie dowolnego z dwóch klawiszy lub obydwu jednocześnie, wyzwala alarm.

Po wciśnięciu przycisku styki przełącznika zostają rozwarte, wywołując sygnał alarmu. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje powrót przełącznika do stanu wyjściowego.

Dioda LED sygnalizuje alarm gdy przycisk ma doprowadzone zasilanie.

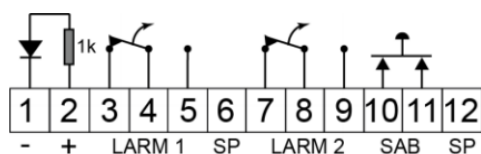

## Akcesoria / polecane produkty

**HB 105-M**

Przycisk z jedną funkcją alarmu, chwilowy

Certyfikat EN klasy 3

