

28008

Skrzynka przyłączeniowa MINI, 8 PAR

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - sloty LSA (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

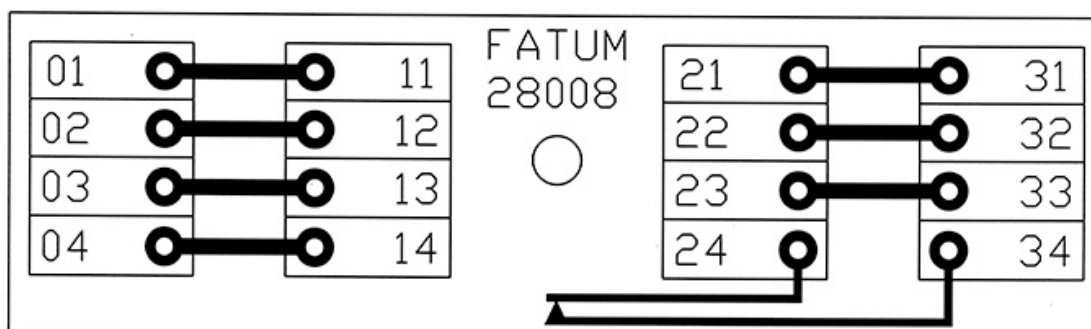


Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Posiada 8 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla przełącznika sabotażowego.

Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

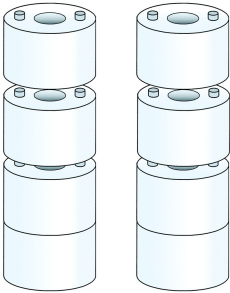
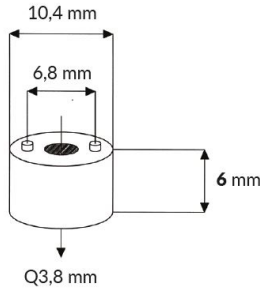

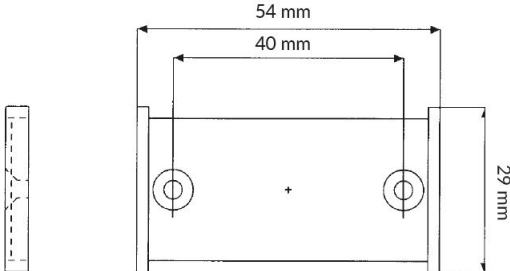


Produkt dostępny w konfiguracji ze slotami szczelinowymi LSA i/lub terminalami śrubowymi.



DO ZAMÓWIEN

Indeks	Opis
28008.01	Skrzynka przyłączeniowa Mini; 8 par; Pętla sabotażowa; LSA/LSA
28008.02	Skrzynka przyłączeniowa Mini; 8 par; Pętla sabotażowa; LSA/Term. śrubowe
28008.03	Skrzynka przyłączeniowa Mini; 8 par; Pętla sabotażowa; Term. śrubowe/Term.śrubowe

Akcesoria / polecane produkty

	<p>2581.06</p> <p>Podkładki ścienne stosowe, dla plastikowych skrzynek przyłączyowych</p>	
	<p>3132.01</p> <p>Etykieta ścienna dla oznakowania łączy</p>	
	<p>0501.01</p> <p>Nóż krosowniczy dla przyłączy LSA Plus (KRONE)</p>	
	<p>1901.12</p> <p>SPRĘŻYNY ZAPASOWE DO SERII FATUM</p>	