


28120

## Skrzynka przyłączeniowa MINI, 20 pól

### Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

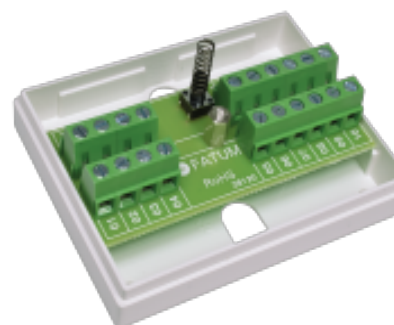


### Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Posiada 20 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przelącznika sabotażowego.

Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

Terminale śrubowe z możliwością podłączenia przewodu o przekroju do 1,5 mm<sup>2</sup>.

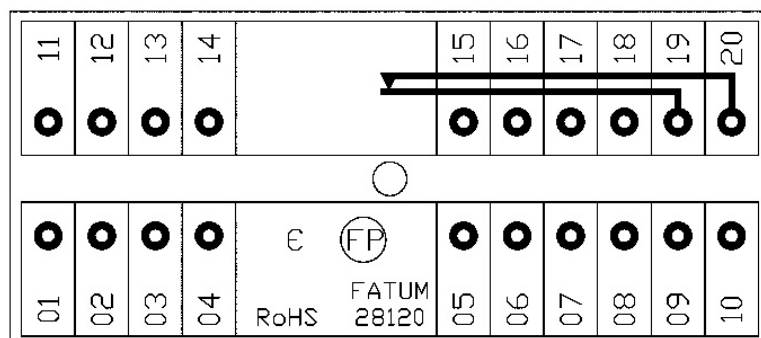




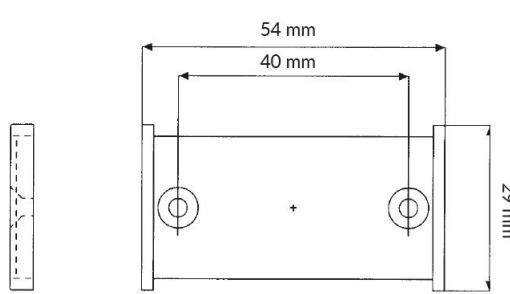

### DO ZAMÓWIEN

Indeks  
28120.03

### Opis

Skrzynka przyłączeniowa Mini; 20 pól; Pętla sabotażowa; Terminale śrubowe

## Akcesoria / polecane produkty

	<p><b>2581.06</b></p> <p>Podkładki ścienne stosowe, dla plastikowych skrzynek przyłączyowych</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>Etykieta ścienna dla oznakowania łączy</p>	
	<p><b>1901.12</b></p> <p>SPRĘŻYNY ZAPASOWE DO SERII FATUM</p>	