


28124

Skrzynka przyłączeniowa MINI, 24 pola

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1,5 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

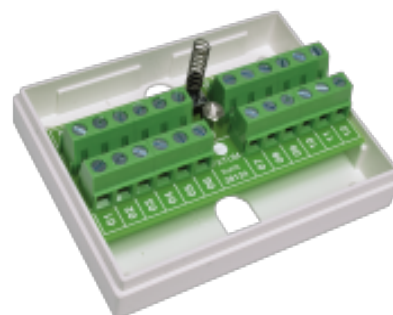


Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Posiada 24 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego.

Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

Terminale śrubowe z możliwością podłączenia przewodu o przekroju do 1,5 mm².

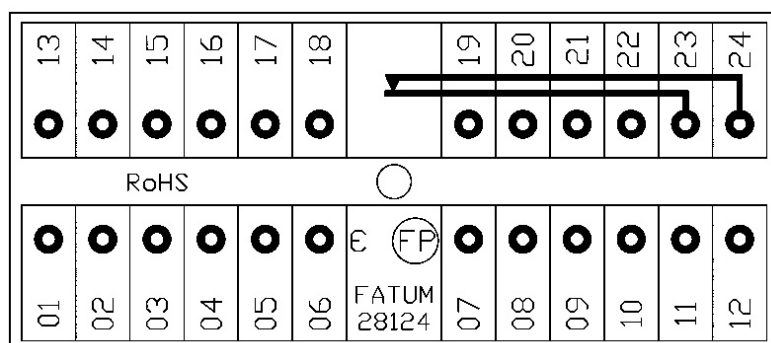




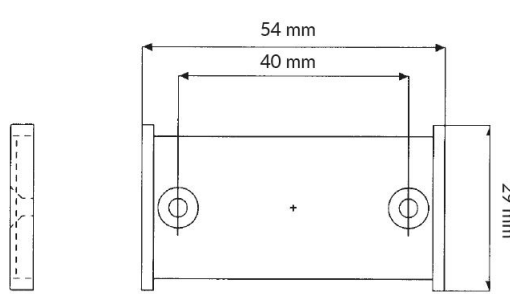

DO ZAMÓWIEN

Indeks
28124.03

Opis

Skrzynka przyłączeniowa Mini; 24 pól; Pętla sabotażowa; Terminale śrubowe

Akcesoria / polecane produkty

	<p>2581.06</p> <p>Podkładki ścienne stosowe, dla plastikowych skrzynek przyłączyowych</p>	
	<p>3132.01</p> <p>Etykieta naścienna dla oznakowania łączy</p>	
	<p>1901.12</p> <p>SPRĘŻYNY ZAPASOWE DO SERII FATUM</p>	