

4101.22

## Skrzynka przyłączeniowa, 10 par, kontakt sabotażowy

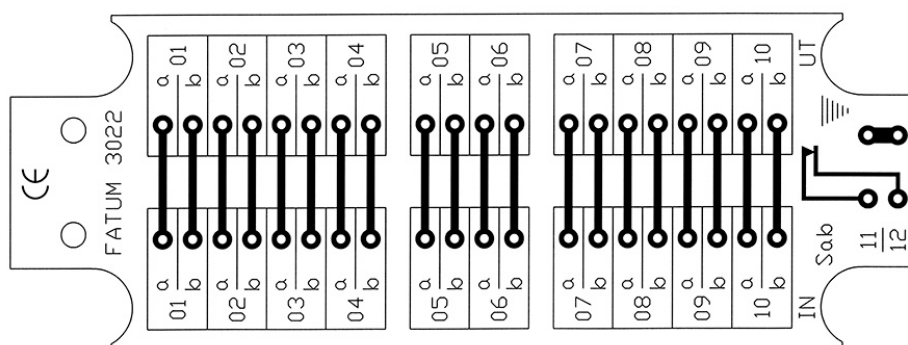
### Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	134 x 72 x 50
Wymiary przewodów - sloty LSA (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak



### Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.








Wyposażona w 10 par przyłączy dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0, posiada okno na etykietę z opisem. Produkt dostępny w konfiguracji ze slotami szczelinowymi LSA i/lub terminalami śrubowymi.




### DO ZAMÓWIEN

Indeks	Opis
4101.2201	Skrzynka przyłączeniowa; 10 par; Zabezpieczenie sabotażowe; LSA/LSA
4101.2202	Skrzynka przyłączeniowa; 10 par; Zabezpieczenie sabotażowe; LSA/Term. śrubowe
4101.2203	Skrzynka przyłączeniowa; 10 par; Zabezpieczenie sabotażowe; Term. śrubowe/Term. śrubowe

## Akcesoria / polecane produkty

	<p><b>2581.06</b></p> <p>Podkładki ścienne stosowe, dla plastikowych skrzynek przyłączyowych</p>	
	<p><b>3131.01</b></p> <p>Moduł na etykietę z oznaczeniem łączy</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>Etykieta ścienna dla oznakowania łączy</p>	
	<p><b>0905.18</b></p> <p>Zatyczka dla otworów obudów skrzynek</p>	
	<p><b>0501.01</b></p> <p>Nóż krosowniczy dla przyłączy LSA Plus (KRONE)</p>	

**Akcesoria / polecane produkty**

	<p><b>1901.12</b></p> <p>SPRĘŻYNY ZAPASOWE DO SERII FATUM</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------