


6120

Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	86 x 86 x 42
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

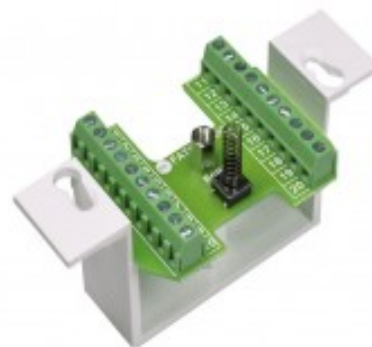


Do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp.

20 przyłączy, z czego 2 przeznaczone są dla kontaktu sabotażowego.

Przystosowany do łatwego podłączania naszych kontaktów magnetycznych, czy detektorów zbitcia szyby.

Dopasowane do puszek o średnicy 70 mm, z rozstawem otworów 60 mm. Pokrywka o wymiarach 86x86 mm. Terminale śrubowe.

Zestaw spełnia wymagania normy palności UL 94 V-0.

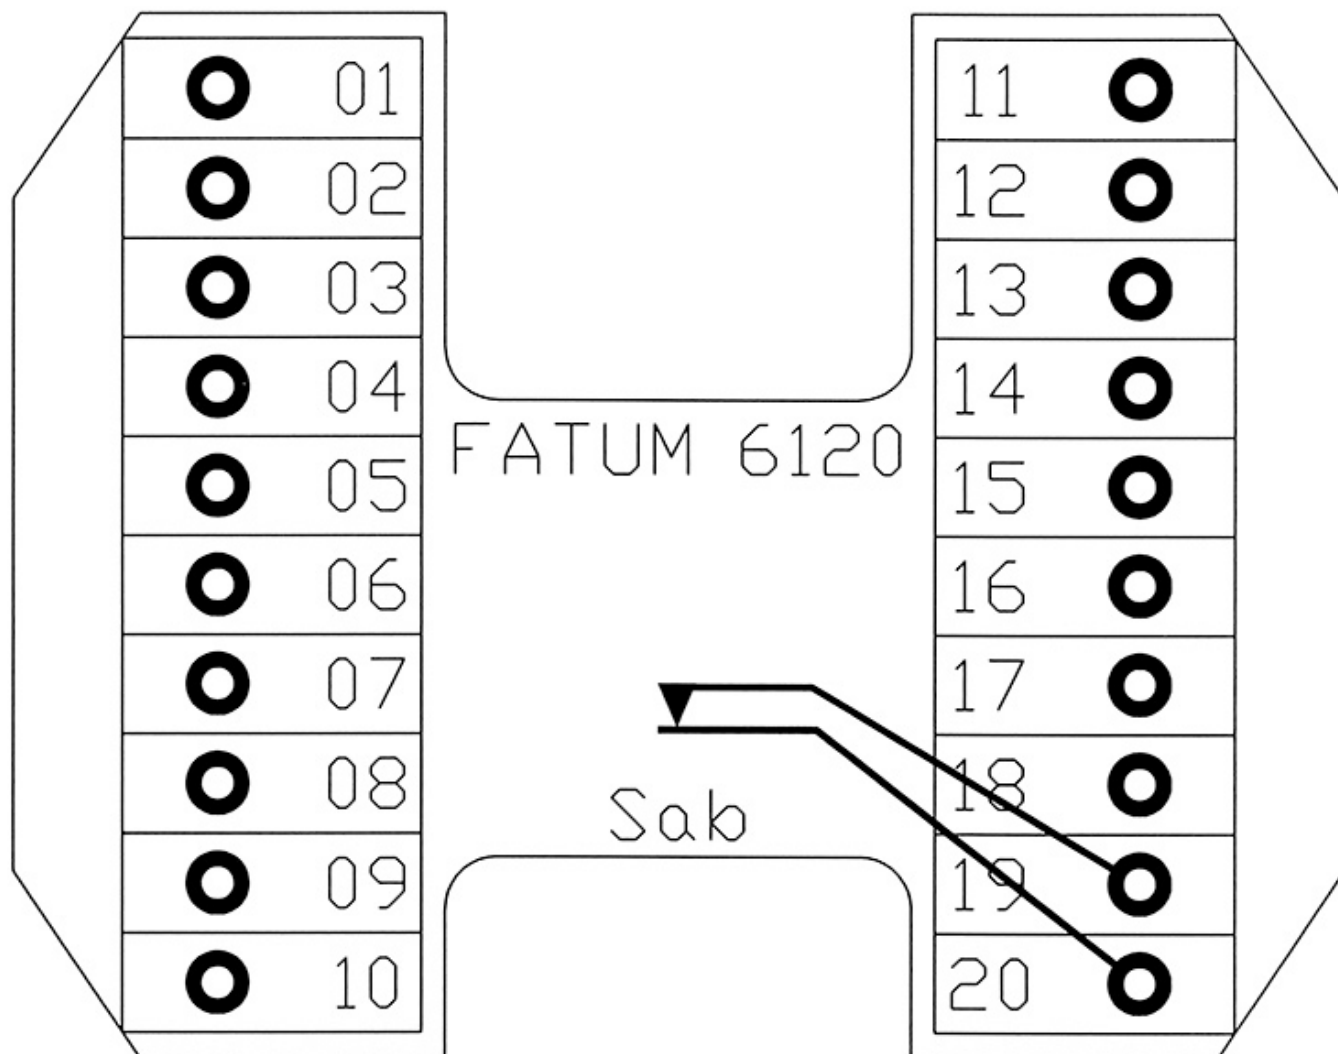**DO ZAMÓWIEN****Indeks**
6120.03**Opis**

Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól