


6220

Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	92 x 92 x 42
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

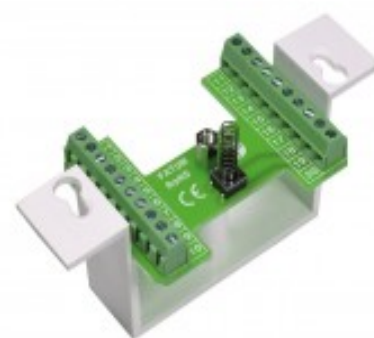


Do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp.

20 przyłączy, z czego 2 przeznaczone są dla kontaktu sabotażowego.

Przystosowany do łatwego podłączania naszych kontaktów magnetycznych, czy detektorów zbitcia szyby.

Dopasowane do puszek o średnicy 75 mm, z rozstawem otworów 67 mm. Pokrywka o wymiarach 92x92 mm. Terminale śrubowe.

Zestaw spełnia wymagania normy palności UL 94 V-0.

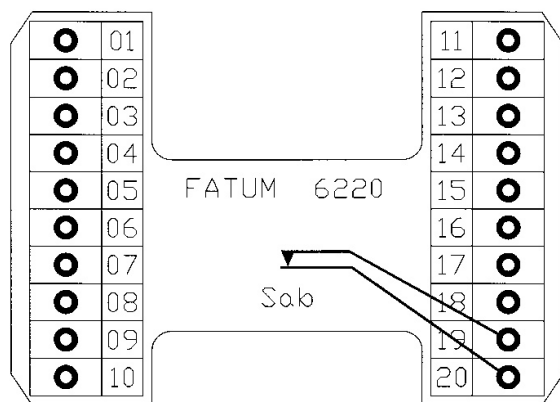

DO ZAMÓWIENÍ

Indeks
6220.03

Opis
Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól