

6139

WYCOFANY - Zastąpiony przez 28319.03 (Kliknij tutaj)

Zestaw resetujący, do montażu wpuszczanego

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	86 x 86 x 42
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak

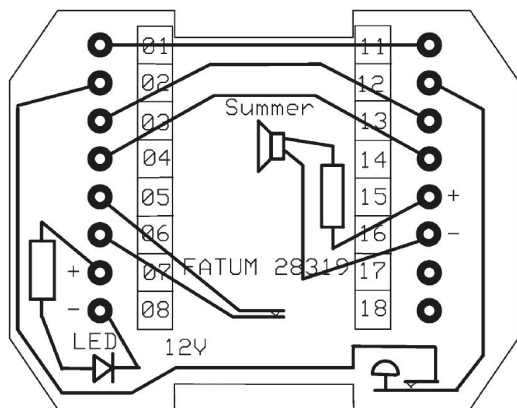
**Do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.**

Posiada diodę LED, brzęczyk oraz przełącznik, który po wciśnięciu, odcina sygnał wyjściowy.

Może mieć zastosowanie dla detektorów i czujek alarmowych wymagających zdjęcia zasilania celem zresetowania.

Dopasowane do puszki o średnicy 70 mm, z rozstawem otworów 60 mm. Pokrywka o wymiarach 86x86 mm. Terminale śrubowe.

Zestaw spełnia wymagania normy palności UL 94 V-0.

**DO ZAMÓWIEN**

Indeks
6139.03

Opis

Zestaw resetujący, do montażu wpuszczanego; 70 mm; Pętla sabotażowa, terminale śrubowe