

61903R

Zestaw przyłączeniowy do montażu wpuszczanego, 6 par, REDLINE

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	86 x 86 x 42
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,2 - 2,5 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak




Do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp.

Przystosowany do łatwego podłączania naszych kontaktów magnetycznych, czy detektorów zbiecia szyby.

Dopasowane do puszek o średnicy 70 mm, z rozstawem otworów 60 mm.

Zestaw spełnia wymagania normy palności UL 94 V-0.

Pokrywka o wymiarach 86x86 mm. Terminale śrubowe.

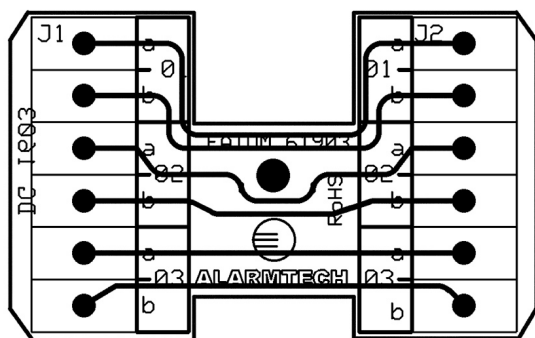

DO ZAMÓWIENÍ

Indeks
62904.03R

Opis

Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 8 par, REDLINE 2,5mm²; 75 mm;