

MC 340S

Krótki kontakt magnetyczny, wpuszczany, NC



Dane techniczne


Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, NF&A2P
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	8
Rodzaj magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Odległość zamknięcia (drewno) mm	18
Odległość zamknięcia (stal) mm	X
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	26 x 9
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	2



MC 340S jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z krótkim magnesem, z funkcją przełącznika NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi.

Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych plastikowych, cylindrycznych, obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu.

Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni.

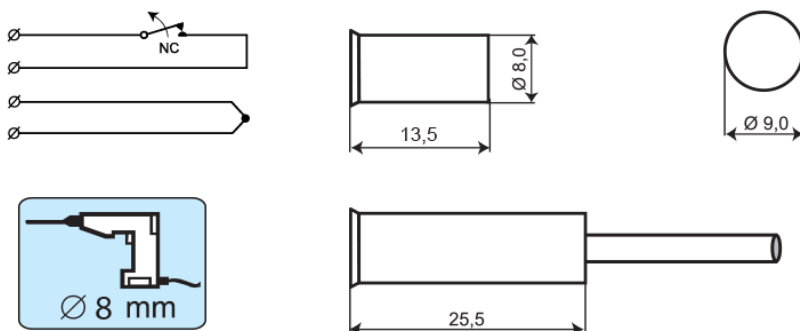

DO ZAMÓWIEN

Indeks	Opis
MC 340S	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, kabel 2 m
MC 340S-5	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, kabel 5 m
MC 340S-10	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, kabel 10 m