


MC 472

Kontakt magnetyczny, High Security, powierzchniowy, NC



Dane techniczne

Montaż	Powierzchniowy
Funkcja przełącznika	Przełączalny (NC/NO)
Certyfikaty	Class II, SBSC 9-217, Class 3/4, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Certyfikaty	3
Dane styków kontaktu	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Wyłącznie z użyciem akcesoriów
Odległość zamknięcia (drewno) mm	21
Odległość sabotażowa (drewno) mm	10
Odległość zamknięcia (stal) mm	5
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	65 x 14 x 10

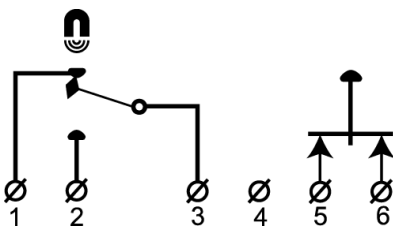

MC 472 kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego z przełączalną funkcją przełącznika (NC/NO).

Do stosowania w obiektach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – pętla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp.

Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej. Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.

