# MC 240 Z WBUDOWANYMI REZYSTORAMI

**E-NR: 6332724**

Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, rozwierny, z wbudowanymi rezystorami

MC 240 to uniwersalny kontakt magnetyczny z funkcją rozwierną (NC) i wbudowanymi rezystorami dla zbalansowanej pętli, który może być stosowany zarówno w instalacjach SSWiN, jak i systemach dostępu do nadzorowania np. nieupoważnionego otwarcia drzwi, okien oraz bram. Wbudowane rezystory pozwalają zaoszczędzić wiele czasu podczas montażu za sprawą mniejszej liczby punktów podłączenia w skrzynce przyłączeniowej, a tym samym mniejszej liczby źródeł błędów. Możliwym jest również wybór połączenia kontaktu magnetycznego bezpośrednio do jednostki centralnej, dzięki czemu nie jest potrzebna skrzynka przyłączeniowa. Można wybrać między posiadaniem jedynie rezystora równoległego na kontaktronie lub posiadaniem rezystorów równoległych i szeregowych zamontowanych na kontaktronie.

## ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Wbudowane oporniki** | 1 x 1K, 1 x 2,2K, 1 x 3,3K, 1 x 4,7K, 2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K |
| **Certyfikaty** | Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B |
| **Dane styków kontaktu** | 48 VDC / 500 mA / 10 VA |
| **Klasa ochronna obudowy** | IP 67 |
| **Średnica wiercenia mm** | 9-10 |
| **Odległość zamknięcia (drewno) mm** | 27 |
| **Odległość zamknięcia (stal) mm** | Depending from accessories used |
| **Wymiary styku (L x Ø) mm** | 37 x 11 |
| **Wymiary magnesu (L x Ø) mm** | 37 x 11 |
| **Montaż na stali** | Z akcesoriami |
| **Temperatura pracy** | –40 – +70 °C |
| **Stopień** | 2 |
| **Typ produktu** | Detektory |
| **Środowisko** | Wewnętrzny, Zewnętrzny |
| **Grupa produktów** | Kontaktron |

# MC 240 Z WBUDOWANYMI REZYSTORAMI

7 November 2026

| | |
|---|---|
| **Właściwość produktu** | Podtynkowy |
| **Obszar zastosowania** | |
| **Certyfikaty bezpieczeństwa i schematy zatwierdzeń** | EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS |
| **Klasa bezpieczeństwa** | 2, B |
| **Klasa środowiskowa** | IIIA |
| **Funkcja przełącznika** | NC |

## ORDER INFORMATION

| Model | E-NR | Description |
|---|---|---|
| MC 240-P1K | 6332724 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 1K równolegle z kontaktronem, kabel 2m |
| MC 240-P2,2K | 6332725 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2,2K równolegle z kontaktronem, kabel 2m |
| MC 240-P3,3K | | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 3,3K równolegle z kontaktronem, kabel 2m |
| MC 240-P4,7K | | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 4,7K równolegle z kontaktronem, kabel 2m |
| MC 240-P1K0S1K0-6 | 6310413 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2x1K równolegle i szeregowo z kontaktronem, kabel 6m |
| MC 240-P2K2S2K2-6 | 6310414 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2x2,2K równolegle i szeregowo z kontaktronem, kabel 6m |
| MC 240-P3K3S3K3-6 | 6310415 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2x3,3K równolegle i szeregowo z kontaktronem, kabel 6m |
| MC 240-P4K7S4K7-6 | 6310416 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2x4,7K równolegle i szeregowo z kontaktronem, kabel 6m |
| MC 240-P5K6S5K6-6 | 6310417 | Kontakt magnetyczny, rozwierny, rezystor 2x5,6K równolegle i szeregowo z kontaktronem, kabel 6m |

## SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

# MC 240 Z WBUDOWANYMI REZYSTORAMI

7 November 2026

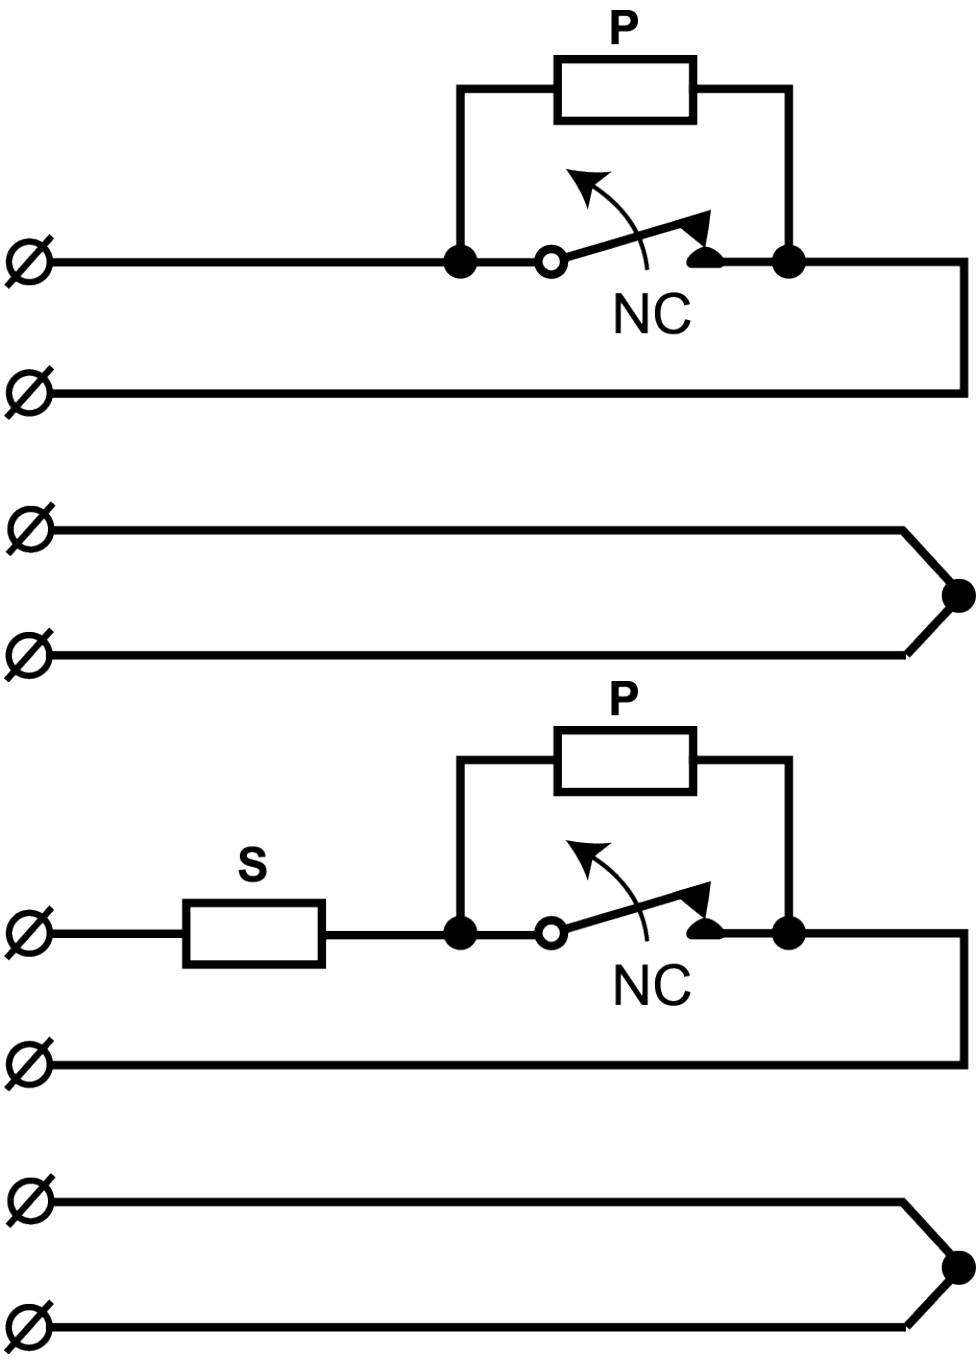


Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com