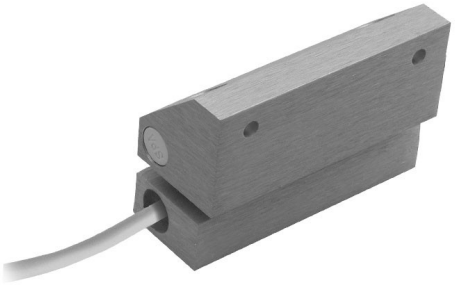

MC 270-S48 BLANK

Kontakt magnetyczny, High Security, powierzchniowy, NC

MC 270-S48 Zestaw przeznaczony do użycia w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Stosowany w warunkach wymagających zwiększonej wytrzymałości czujnika, np. w montażu na bramach garażowych, przemysłowych, itp. Składa się z części kontaktronowej o funkcji przełącznika NC w aluminiowej obudowie MC 200-4 oraz silnego magnesu w aluminiowej obudowie MC 200-8. Silny magnes zapewnia dużą odległość zamknięcia.

ADDITIONAL INFORMATION

Certyfikaty	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-0013, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116028 Class C
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura pracy	-40°C – +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Odległość zamknięcia (drewno) mm	33
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary styku (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	74 x 30 x 30
Odległość sabotażowa (drewno) mm	20
Obszar zastosowania	
Stopień	3

MC 270-S48 BLANK

7 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S48 BLANK		Kontakt magnetyczny, obudowa aluminiowa, bez pancerz kabla ze stali nierdzewnej, 6 m kabel

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com