MC 470

E-NR: 6332819

Kontakt magnetyczny, High Security, powierzchniowy, NC

MC 470 kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego z funkcją przełącznika NC.

Do stosowania w systemach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – pętla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp.

Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej. Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.

ADDITIONAL INFORMATION

Certyfikaty	Class 3/4,F&P, class II, CNPP 2134030003C0, EN 50131-2-6 Grade 3, FG, GRADE 3 + RTC, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, NF&A2P, SBSC 9-201
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura pracy	-40°C – +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Odległość zamknięcia (drewno) mm	27
Odległość zamknięcia (stal) mm	10

MC 470

7 November 2026

Wymiary styku (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Normalna operacja	12 VDC
Stopień	3
Typ produktu	Detektory
Środowisko	Wewnętrzny
Grupa produktów	Kontaktron
Właściwość produktu	Natynkowy
Obszar zastosowania	
Certyfikaty bezpieczeństwa i schematy zatwierdzeń	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC
Klasa bezpieczeństwa	3
Klasa środowiskowa	II
Funkcja przełącznika	NC
Montaż na stali	Z akcesoriami

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 470	6332819	Kontakt magnetyczny powierzchniowy, High Security, NC
MC 470-B	6332891	

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 470

7 November 2026

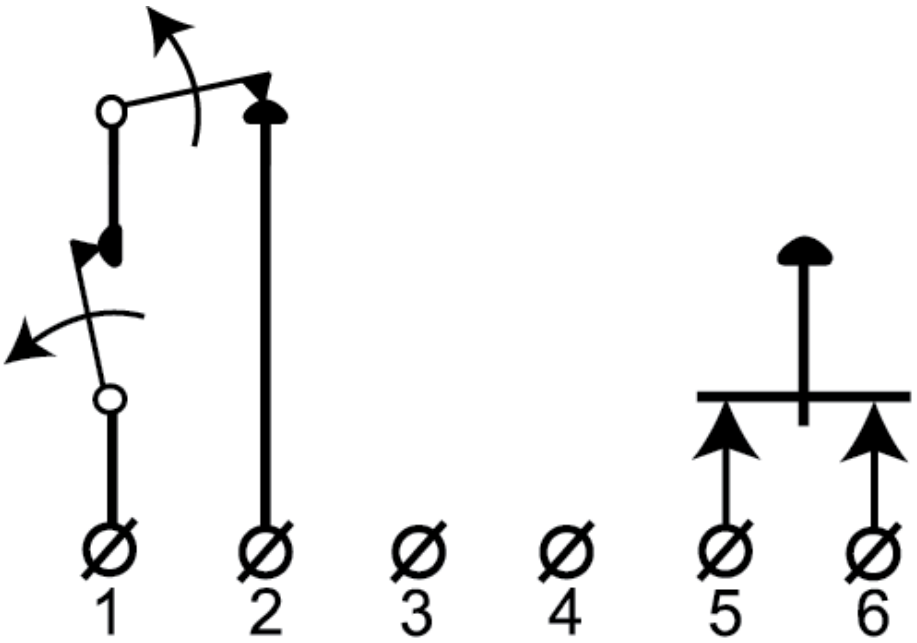

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com