

## GD 330-S

## Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad, spiralkabel, 6 pol modularkontakt



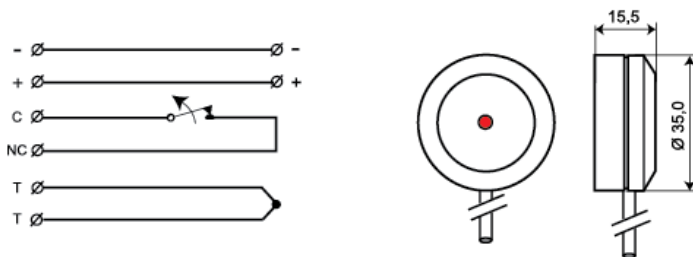
## Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (standard 3 mm glas)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, VdS class B - G192531, SBSC 10-31, Class 2
Matningsspänning	8-15 VDC
Strömförbrukning	5 mA (12 mA vid larm)
Larmutgång	Relä, NC
Kontaktdata	50 VDC / 100 mA
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Kabel / Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	16 x 35
Mått (L x B x H) mm	91 x 31 x 23



GD 330-S har samma funktioner som GD 330 med reläutgång och kan anslutas direkt på en ingång i centralapparaten via kopplingsdosan JB 103-6.


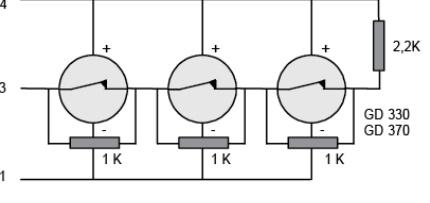
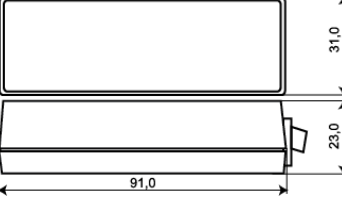




Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosan JB 103-6, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektorslingan vid t.ex. putsning av ett fönster.



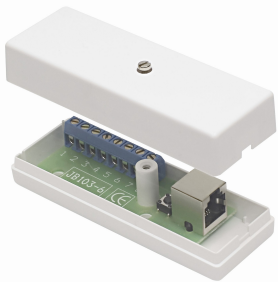
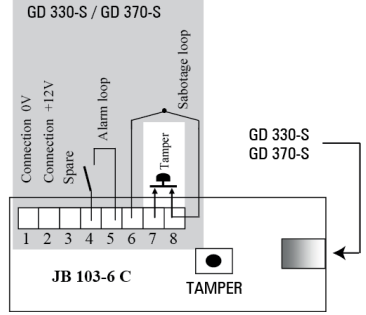
## BESTÄLLINGSINFORMATION

Model	E-nr	Beskrivning
GD 330-S	6332523	GD 330-S 6332523 Glaskrossdetektor med reläutgång,limmad, spiralkabel med 6 pol modularkontakt
GD 330-SJ	6332524	Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad, spiralkabel med 6 pol modularkontakt och anslutningsdosa JB 103-6

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>IU 370</b></p> <p>Analysatorenhet för GD 330/ GD 370/ GD 470</p>		
	<p><b>CG 100</b></p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>		
	<p><b>GDK 100</b></p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>		
	<p><b>GVT 500</b></p> <p><b>UTGÅTT</b> - Ersätts av <a href="#">GVT 5000</a></p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>		
	<p><b>GVT 5000</b></p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>		

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>JB 103-6</b></p> <p>Kopplingsdosa för GD 330-S, GD 370-S samt GD 470-S glaskr osdetektorer</p>	
---	--	--