

GD 370

UTGÅTT - Ersätts av GD 470

Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad



Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radio (standard 3 mm glass)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2
Matningsspänning	8-15 VDC
Strömförbrukning	1,5 mA (3 mA alarm)
Larmutgång	Relay, NC
Kontaktdata	50 VDC / 100 mA
Larmindikering	LED
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Arbetstemperatur	-25°C - +55°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	16 x 35
Grade	2




GD 370 är en glaskrossdetektor med reläutgång som kan anslutas direkt på en ingång i centralapparaten. Den är speciellt framtagen för övervakning av glaspartier gjorda av laminerat glas men passar även till trådat- och vanligt fönsterglas.

Den har en piezoelektrisk sensor som ger en elektrisk signal med en amplitud proportionell mot storleken på vibrationen. Signalen digitaliseras och behandlas därefter i en mikroprocessor. Med en förträfflig detektoralgoritm i mikroprocessorn så har detektorn en mycket hög tålighet mot störande signaler som kan orsaka obefogade larm.

Designen på detektorn är rund, vilket gör att den alltid sitter rakt.


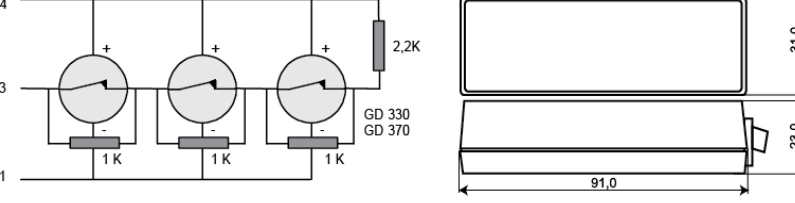
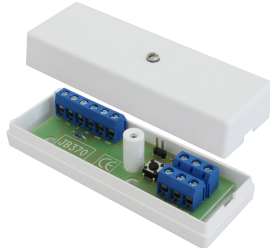
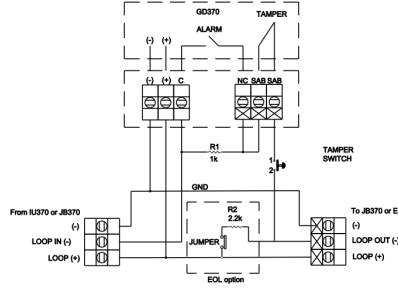
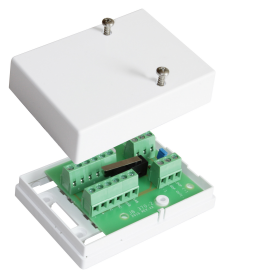
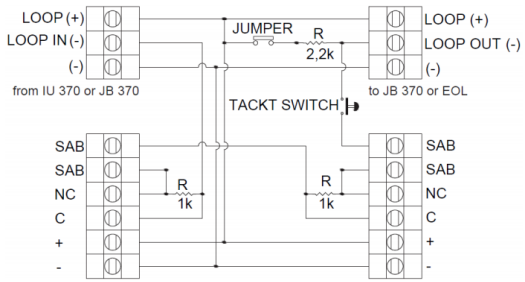
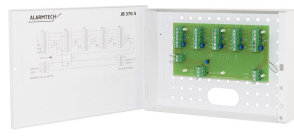
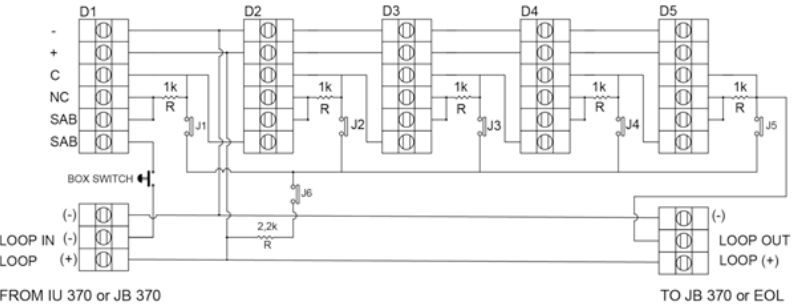

GD 370 skall limmas på glaspartiet och till varje detektor medlevereras en schablon, paddel för limmet och kabelavlastning för snabb och enkel installation.

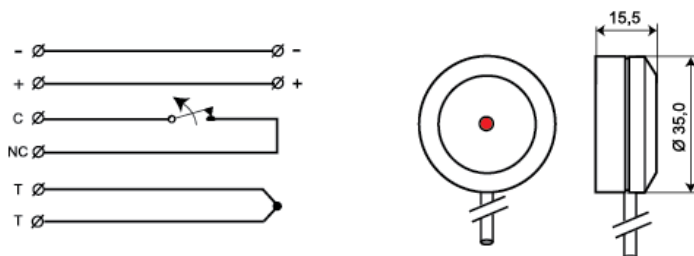




BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
GD 370	6332530	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, 3 m kabel
GD 370-6	6332531	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, 6 m kabel
GD 370-10	6332532	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, 10 m kabel

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>IU 370</p> <p>Analysatornhet för GD 330/ GD 370/ GD 470</p>	
	<p>JB 370</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-5</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 glaskrossdetektor</p>	
	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

 A cleaning kit consisting of a white spray bottle, a small green bottle, a red bottle, and a brown cloth.	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>
 A black rectangular test unit with a red indicator light and a switch on top.	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
 A white rectangular test unit with a red indicator light and a switch on top, connected to a black cable and a small black component.	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>