

28120.03

## LARMBOX "MINI" 20 POL

## Produktdetaljer:

Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja



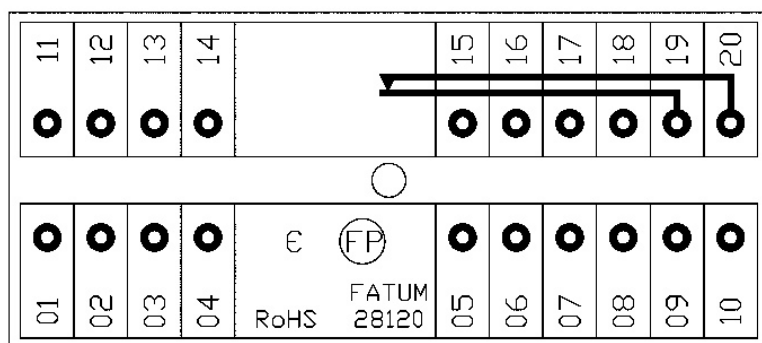
## Sabotageskyddad polansluten skruvplint för 20 ledarparter.

Lämplig för anslutning av flertalet ledare.

Kopplingsplinten har 20 ledarparter varav 2 används för sabotagekontakten.

Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.

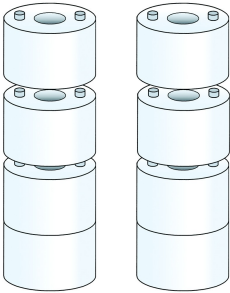
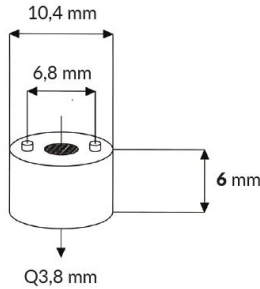

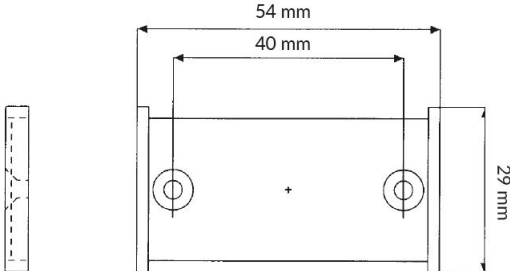

Plinten har upp till 1,5 mm<sup>2</sup> skruvanslutning med hissfunktion.



## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
28120.03	5015216	Larmbox Mini; 20 pol; Sabotageskyddad; Skruv

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>2581.06</b></p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p><b>1901.12</b></p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>	