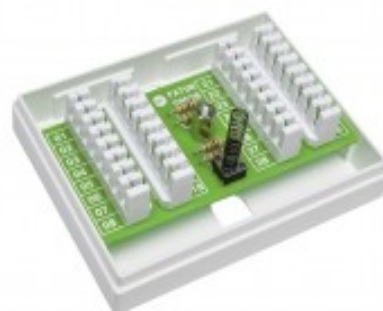


28028

LARMBOX "MINI" 16 PAR, 1 KOHM

Produktdetaljer:

Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7 mm
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja




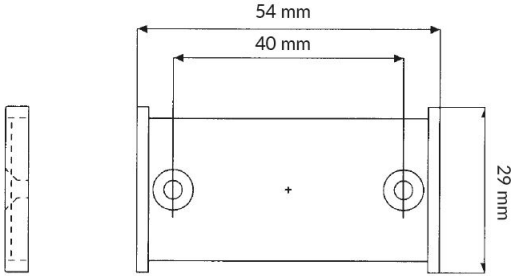


**Sabotageskyddad kopplingsbox för 16 ledarpar.**

4 st 1 Kohm termineringsmotstånd är monterade på kopplingsplinten.
Kopplingsplinten har 16 ledarpar varav 1 par används för sabotagekontakten.
Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.
Finns i olika alternativ, slits (LSA) eller skruvanslutning med hissfunktion.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
28028.01	5015201	Larmbox Mini; 16 pol 1.0 Kohm; Sabotageskyddad; Slits/Slits
28028.03	5010309	Larmbox Mini; 16 pol 1.0 Kohm; Sabotageskyddad; Skruv/Skruv

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>2581.06</p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p>3132.01</p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p>0501.01</p> <p>SLITSVERKTYG FÖR KRONE LSA PLUS KONTAKTER</p>	
	<p>1901.12</p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>	