

28050

TIDSRELÄBOX "MINI" MED "FLIP-FLOP" FUNKTION

Produktdetaljer:

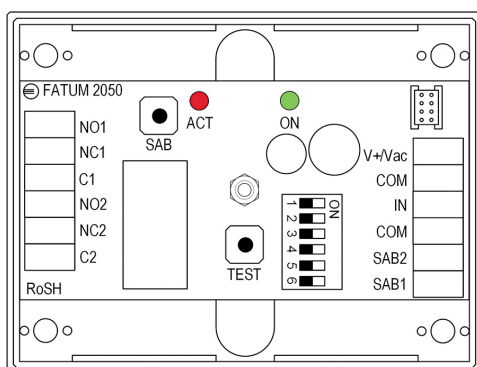
Matningsspänning	DC 7-30 V, AC 8-20 V
Strömförbrukning	@12 VDC - 18 mA, @24 VDC - 11mA
Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm2
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja
Max belastning - relä kontakt	30 V / 2 A



Tidsrelä som möjliggör att man med en magnetkontakt eller en lågspänningsdetektor kan styra till eller från koppling av last upp till 2A /30V.

Inbyggt finns en programmerbar tidskrets som styr till-och frånkopplingen. Tidsstyrningen ställs med en DIP-omkopplare från 0 sekunder till 8 timmar.




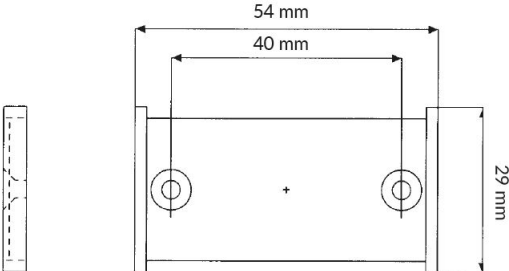


Plinten har ett relä med dubbelt växlande (NC/NO) funktion. Kan spänningsmatas med antingen AC eller DC. Flip-flop funktion, det vill säga att reläets utgång byter status efter varje ändring av ingången (även kallad asynkron T flip-flop).



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
28050.01	5010316	Tidsreläbox Mini; 2A/30V; Sabotageskyddad; Slits
28050.03	5010317	Tidsreläbox Mini; 2A/30V; Sabotageskyddad; Skruv

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>2581.06</p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p>3132.01</p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p>0501.01</p> <p>SLITSVERKTYG FÖR KRONE LSA PLUS KONTAKTER</p>	
	<p>1901.12</p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>	