

28220.03

## RELÄBOX "MINI" 10-30 V DC/AC

## Produktdetaljer:

Strömförbrukning	@12 VDC - 11.7 mA , @24 VDC - 23.2 mA, @12 VAC - 28.6 mA, @24 VAC - 59.2 mA
Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
MIN. RELAY VOLTAGE	10 V

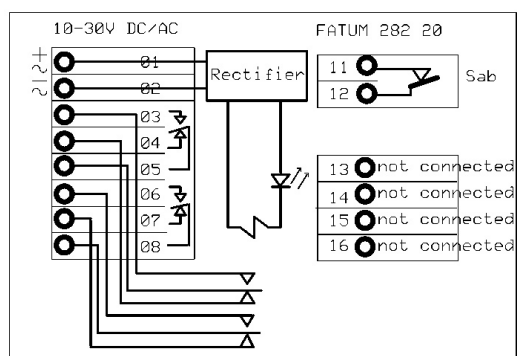
**Sabotageskyddad kopplingsbox, 10-30V DC/AC, 1 relä med 2-polig växling.**

Lysdiod i serie med reläspolen.

4 extra oanslutna terminaler tillgängliga för ytterligare förbindningar.

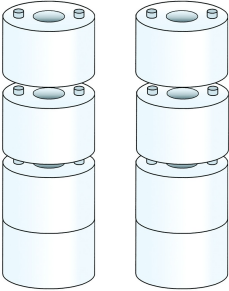
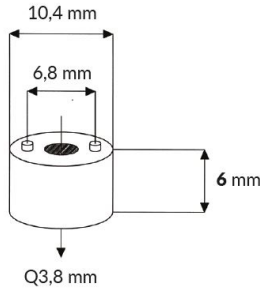

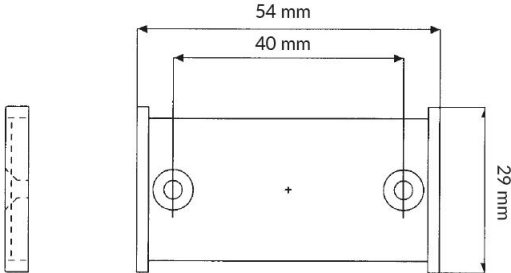


Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.

Plinten har skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
28220.03	5015299	Reläbox Mini; 10-30V DC/AC; Sabotageskyddad; Skruv

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>2581.06</b></p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p><b>0501.01</b></p> <p>SLITSVERKTYG FÖR KRONE LSA PLUS KONTAKTER</p>	
	<p><b>1901.12</b></p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>	